


Przykładowe wymiary konstrukcji
do mocowania wymienianych opraw LED

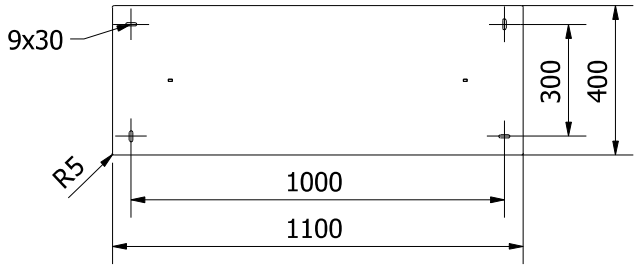

dodatkowo wyknać otwory
do mocowania oprawy i puszki



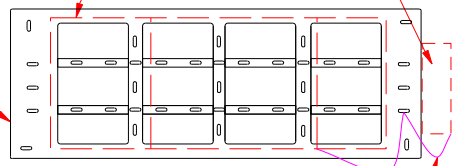

Uwagi:

1. Konstrukcja przejściowa
ze stali nierdzewnej 1.4404 / AISI 316 (ST316)
2. Należy dobrać indywidualnie konstrukcję pod oprawę
LED (zastosowana oprawa może mieć inny wymiar)
3. Konstrukcję przejściową mocować do tunelu z wykorzystaniem
istniejących 4 kotew 100cmx30cm (zabrania się wykonywania nowych otworów)
4. Konstrukcja przejściowa może być w wykonaniu perforowanym
bądź z płaskowników (stal nie musi być na całej powierzchni)
5. Przed zamówieniem należy uzyskać akceptację konkretnej
konstrukcji przejściowej wraz z wykazaniem obliczeń konstrukcyjnych
na wytrzymałośc ciężaru konstrkucji z oprawami
6. Ilośc otworów w konstrukcji i ich rozkład dobrać indywidualnie
do zastosowanej oprawy bądź zastosować rozwiązanie uniwersalne
(powierzchnia perforowana np. o wyglądzie jak koryt kablowe)
7. Pomiędzy konstrukcją i oprawą zachować odległość pozwalającą
na odprowadzenia ciepła z oprawy
8. Puszkę przyłączeniową oprawy mocować na boku puszki
(z dostępem od boku)

MAREL Sp. z o.o.	**Konsorcjum firm MAREL Sp. z o.o. i MAREL** **Marcin Szczęsny, ul. Jaśkowa Dolina 15/18, 80-252 Gdańsk**	MAREL
NAZWA DOKUMENTACJI	**WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO W TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU**	
BRANŻA	**Tunel T1, T2 - Oświetlenie Ogólne Tunelu**	Data **10.2025**
STADIUM	**Projekt wykonawczy**	Skala -
TYTUŁ RYSUNKU	**Konstrukcja przejściowa mocowania wymienianej oprawy LED**	Nr rys. 118
OPRACOWAŁ Marcin Szczęsny	Nr uprawnień POM/0191/POOE/14	