ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

USYTUOWANIE		DRZWI WEWNĘTRZNE PARTER - informacja I PIĘTRO - pom 1.1		DRZWI WEWNĘTRZNE PARTER- 013,014 PIĘTRO-biuro 1.2		DRZWI WEWNĘTRZNE PARTER- do pom na dokumenty (po banku) PIĘTRO - z korytarza na zaplecze biurowe oraz 1.3		DRZWI WEWNĘTRZNE PIĘTRO - pokój socjalny	
SYMBOL		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [cm]	So	110		100		100		90	
	Ho	205		205		205		220	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	80		90		90		80	
	H	200		200		200		220	
PRAWE / LEWE		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZT. NA KOND.	PARTER	-	1	-	2	1	-	-	1
	PIĘTRO	1	-	1	-	1	1 bez kd	-	-
ILOŚĆ WYROBÓW		1	1	1	2	2	1	-	1
RAZEM		2		3		3		1	
UWAGI		DRZWI PEŁNE PŁYCINOWE -OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA. KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY BIAŁY		DRZWI PEŁNE PŁYCINOWE -OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA. KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY BIAŁY		DRZWI PEŁNE PŁYCINOWE -OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA. KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY BIAŁY DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU (z przeniesienia).		DRZWI PEŁNE PŁYCINOWE -OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA. KOLOR DRZWI I OŚCIEŻNICY BIAŁY	

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD SYSTEMOWYCH

USYTUOWANIE		INFORMACJA -PRZEGRODA WEWNĘTRZNA	INFORMACJA -PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA	INFORMACJA -PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA ZA STANOWISKIEM NR 18	INFORMACJA -PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA
SYMBOL		S1	S2	S3	S4
SCHEMAT				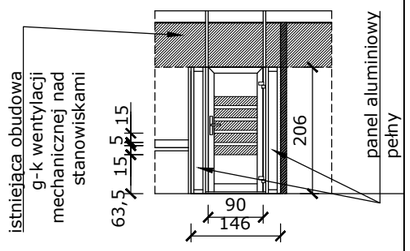 widok od strony koytarza wewnętrznego	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU [cm]	So	77	34	146 (DRZWI "90")	34
	Ho	135	120	206	120
ILOŚĆ SZT. NA KOND.	PARTER	1	1	1	1
	PIĘTRO				
ILOŚĆ WYROBÓW		1	1	1	1
UWAGI		PRZEGRODA SYSTEMOWA - RAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPEŁNIONA SZKŁEM BEZPIECZNYM 8mm	PRZEGRODA SYSTEMOWA - RAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPEŁNIONA PLYTĄ MEBLOWĄ OBUSTRONNIE LAMINOWANĄ W KOLORZE BLATU	PROFIL ALUMINIOWY BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ, MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE JAK ISTNIEJĄCE PRZEGRODY STANOWISKOWE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA SZYBĄ BEZPIECZNĄ, FOLIA MLECZNA KLEJONA	PRZEGRODA SYSTEMOWA - RAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ WYPEŁNIONA SZKŁEM BEZPIECZNYM 8mm. Prześwit nad ladą ok 10 cm

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WBUDOWANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
2. DOKŁADNY KOLOR STOLARKI I PRZEGRÓD UZGODNIĆ NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

BARBARA DĘBNY "ARCHITEKT DĘBNY"
80-268 GDAŃSK , AL. WOJSKA POLSKIEGO 46/9

projektant: mgr inż. arch. Barbara Dębny specj.do proj b/o
nr.uprawnień/podpis: 08/Gd/00 PO-0934

sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Kaczmarczyk specj do proj b/o
04/Gd/00 PO-0808

inwestor: GMINA MIASTA GDAŃSKA UL. NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK

obiekt: budynek Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul.Partyzantów 74

branża: ARCHITEKTURA

faza: PW

nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ŚCIANEK I PRZEGRÓD ALUMINIOWYCH

Nr rys. 15 zamienny

data: 10-2020

skala: 1:100