



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9814/2021/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 32660 (50888N!) GGD\_GDANSK\_SMEGORZYNSK10  
Adres: GDAŃSK, SMĘGORZYŃSKA 10, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-12-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, SMĘGORZYŃSKA 10.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32660 (50888N!) GGD\_GDANSK\_SMEGORZYNSK10 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Kułygin Michał  
Zborowski Tomasz

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	100	4/4/2/2/2	21.5	19995
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	197	3/3/3/3/3	21.5	19995
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	310	3/3/3/3/2	21.5	19995

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz Ericsson	80	563	UKY 230 41/14H Ericsson	0.3	6	22

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-12-16	15:25-16:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.3	7.3	56	56

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-07Z	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/093/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.  
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-26	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1519

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 sierpnia 2021 o numerze LWiMP/W/262/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.  
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 sierpnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>			Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
			Sonda S-07Z	Sonda S-26	SUMA			
1	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 6°	2,0	1,3	1,3	1,3	2.3	0.08	54°20'52.44" 18°28'37.56"
2	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 6°	2,0	1,5	1,5	1,5	2.7	0.1	54°20'53.519" 18°28'37.56"
3	GKP w odległości 84m od anteny radioliniowej az. 6°	2,0	1,7	1,7	1,7	3.1	0.11	54°20'54.959" 18°28'37.919"
4	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	1,6	1,6	1,6	2.9	0.1	54°20'52.079" 18°28'37.919"
5	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	1,9	1,9	1,9	3.4	0.12	54°20'52.079" 18°28'40.079"
6	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	2,1	2,1	2,1	3.8	0.14	54°20'51.72" 18°28'42.6"
7	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	1,5	1,5	1,5	2.7	0.1	54°20'52.079" 18°28'37.2"
8	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	2,2	2,2	2,2	4	0.14	54°20'50.64" 18°28'36.48"
9	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	4.3	0.15	54°20'49.2" 18°28'35.76"
10	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 310°	20	1,6	1,6	1,6	2.9	0.1	54°20'52.44" 18°28'36.84"
11	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 310°	2,0	2,1	2,1	2,1	3.8	0.14	54°20'53.16" 18°28'35.4"
12	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 310°	2,0	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	4.3	0.15	54°20'54.239" 18°28'33.239"
13	PPP na az. 248° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	1,5	1,5	1,5	2.7	0.1	54°20'51.359" 18°28'33.599"
14	PPP na az. 141° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	1,6	1,6	1,6	2.9	0.1	54°20'50.279" 18°28'40.079"
15	PPP na az. 53° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	1,4	1,4	1,4	2.5	0.09	54°20'53.519" 18°28'40.079"
16	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az.	2,0	1,6	1,6	1,6	2.9	0.1	54°20'51.72" 18°28'43.319"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	100°							
-	GKP w odległości 370m od anteny sektorowej az. 100°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°20'49.92" 18°28'57.72"
-	GKP w odległości 166m od anteny sektorowej az. 197°	2	1,2	1,2	1,2	2.2	0.08	54°20'47.04" 18°28'35.04"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	1,1	1,1	1,1	2	0.07	54°20'44.52" 18°28'33.599"
20	GKP w odległości 115m od anteny sektorowej az. 310°	2,0	2,1	2,1	2,1	3.8	0.14	54°20'54.6" 18°28'32.519"
-	GKP w odległości 215m od anteny sektorowej az. 310°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.06	54°20'56.759" 18°28'28.199"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>			Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
			Sonda S-07Z	Sonda S-26	SUMA			
1	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 6°	2,0	0.003	0.003	0.003	0.006	0.09	54°20'52.44" 18°28'37.56"
2	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 6°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.007	0.1	54°20'53.519" 18°28'37.56"
3	GKP w odległości 84m od anteny radioliniowej az. 6°	2,0	0.005	0.005	0.005	0.008	0.11	54°20'54.959" 18°28'37.919"
4	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.1	54°20'52.079" 18°28'37.919"
5	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	0.005	0.005	0.005	0.009	0.12	54°20'52.079" 18°28'40.079"
6	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	0.006	0.006	0.006	0.01	0.14	54°20'51.72" 18°28'42.6"
7	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.007	0.1	54°20'52.079" 18°28'37.2"
8	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	0.006	0.006	0.006	0.011	0.14	54°20'50.64" 18°28'36.48"
9	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az.	2,0	<b>0.006</b>	<b>0.006</b>	0.006	0.011	0.16	54°20'49.2" 18°28'35.76"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	197°							
10	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 310°	20	0.004	0.004	0.004	0.008	0.1	54°20'52.44" 18°28'36.84"
11	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 310°	2,0	0.006	0.006	0.006	0.01	0.14	54°20'53.16" 18°28'35.4"
12	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 310°	2,0	<b>0.006</b>	<b>0.006</b>	0.006	0.011	0.16	54°20'54.239" 18°28'33.239"
13	PPP na az. 248° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.007	0.1	54°20'51.359" 18°28'33.599"
14	PPP na az. 141° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.1	54°20'50.279" 18°28'40.079"
15	PPP na az. 53° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.007	0.09	54°20'53.519" 18°28'40.079"
16	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 100°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.1	54°20'51.72" 18°28'43.319"
-	GKP w odległości 370m od anteny sektorowej az. 100°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°20'49.92" 18°28'57.72"
-	GKP w odległości 166m od anteny sektorowej az. 197°	2	0.003	0.003	0.003	0.006	0.08	54°20'47.04" 18°28'35.04"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 197°	2,0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.07	54°20'44.52" 18°28'33.599"
20	GKP w odległości 115m od anteny sektorowej az. 310°	2,0	0.006	0.006	0.006	0.01	0.14	54°20'54.6" 18°28'32.519"
-	GKP w odległości 215m od anteny sektorowej az. 310°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	54°20'56.759" 18°28'28.199"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{M_E}$  i  $W_{M_H}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .  
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:  
sonda S-07Z: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-26: 28.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### 10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 32660 (50888N!) GGD\_GDANSK\_SMEGORZYNSK10, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

#### 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

#### 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

#### 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

### Koniec sprawozdania

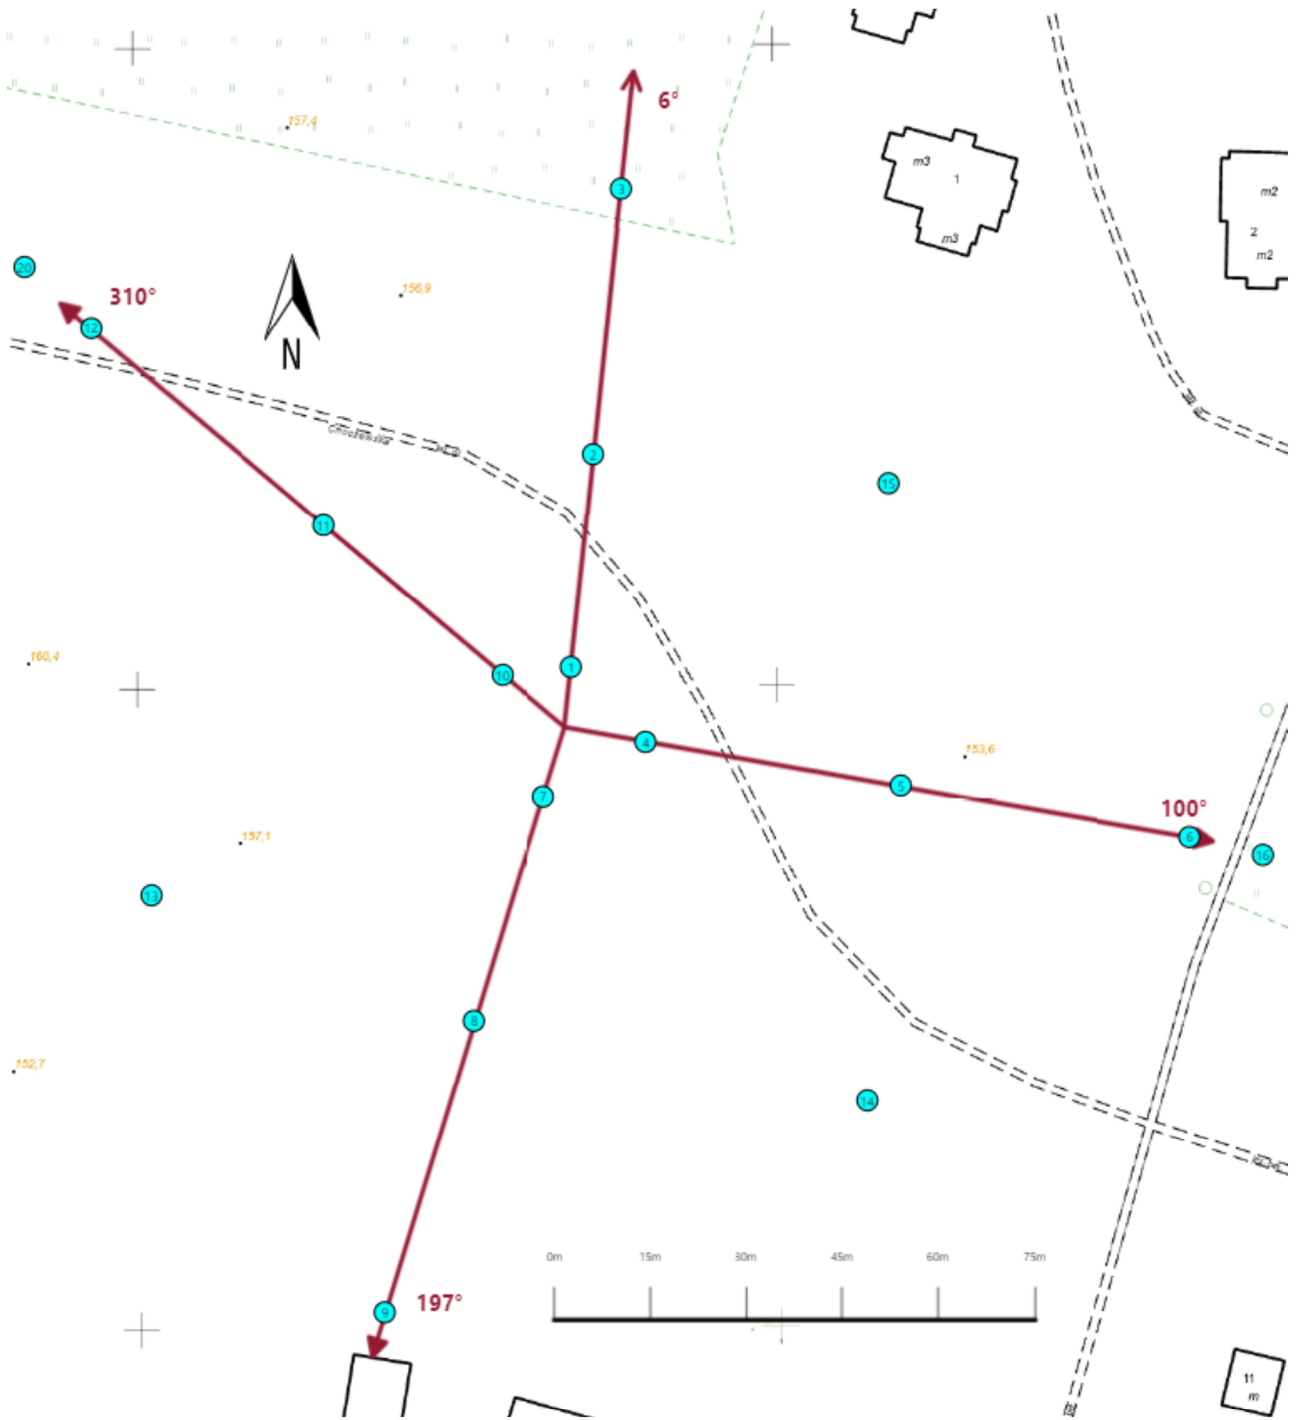
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.








Załącznik nr 1

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.**  
GGD\_GDANSK\_SMEGORZYNSK10 (50888N!)  
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  GGD_GDANSK_SMEGORZYNSK10 (50888N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">   Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">   Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 5

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.**  
GGD\_GDANSK\_SMEGORZYNSK10 (50888N!)  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej