NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12214/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 30650 (40178N!) GGD_GDANSK_OLIWAPASZE

Adres: GDAŃSK, LEONA DROSZYŃSKIEGO 28, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, LEONA DROSZYŃSKIEGO 28.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30650 (40178N!) GGD_GDANSK_OLIWAPASZE w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Mach Janusz
   Żebrowski Mateusz

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/ 2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	75	-1-11**/-1-11**/ -1-11**/3-15**	25.8	20968
2	3600	AQQQ NSN	1	75	0-12**	28.7	22131
3	900/1800/2100/ 2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	195	0-12**/4-16**/ 4-16**/2-14**	25.8	20968
4	3600	AQQQ NSN	1	195	0-12**	28.7	22131
5	900/1800/2100/ 2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	315	-1-11**/-1-11**/ -1-11**/0-12**	25.8	20968
6	3600	AQQQ NSN	1	315	0-12**	28.7	22131

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-02-13	10:40-12:05	5.9	6.1	65.6	66.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E $[V/m]^{1,5}$	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'36.4" 18°34'23.5"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura,	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'35.6" 18°34'23.5"

	piętro 1, ul. Droszyńskiego 28					
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'34.9" 18°34'24.2"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'35.3" 18°34'24.2"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Droszyńskiego 7	2.0	1.1	1.4	0.05	54°24'35.6" 18°34'26.0"
6	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°24'35.3" 18°34'22.8"
7	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'36.0" 18°34'21.7"
8	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'36.7" 18°34'20.6"
9	PKP na az. 308° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'35.6" 18°34'21.7"
10	PKP na az. 295° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'35.3" 18°34'21.7"
11	PKP na az. 280° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°24'34.9" 18°34'21.4"
12	PKP na az. 322° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'36.4" 18°34'21.4"
13	PKP na az. 335° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'35.6" 18°34'22.8"
14	PKP na az. 350° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'36.0" 18°34'23.2"
15	PKP na az. 40° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'35.6" 18°34'25.0"
16	PKP na az. 55° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.6	2.1	0.07	54°24'35.6" 18°34'25.3"
17	PKP na az. 68° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.5	2	0.07	54°24'35.3" 18°34'25.3"
18	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.1	1.4	0.05	54°24'34.9" 18°34'24.6"
19	PKP na az. 82° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'34.9" 18°34'26.0"
20	PKP na az. 95° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'34.6" 18°34'28.2"
21	PKP na az. 110° w odległości 55m od	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'34.2" 18°34'26.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 75°					
22	PKP na az. 82° w odległości 89m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°24'35.3" 18°34'28.6"
-	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	**1.9**	2.5	0.09	54°24'36.0" 18°34'31.1"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Droszyńskiego 26	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'33.5" 18°34'23.5"
25	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.2	1.6	0.06	54°24'33.8" 18°34'22.8"
26	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'32.8" 18°34'22.4"
27	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'32.0" 18°34'22.1"
-	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.7	2.2	0.08	54°24'30.6" 18°34'21.4"
29	PKP na az. 160° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'33.8" 18°34'24.2"
30	PKP na az. 175° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'33.8" 18°34'23.5"
31	PKP na az. 188° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'32.4" 18°34'22.8"
32	PKP na az. 202° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.3	1.7	0.06	54°24'32.4" 18°34'21.7"
33	PKP na az. 215° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'33.1" 18°34'21.4"
34	PKP na az. 230° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	1.1	1.4	0.05	54°24'33.8" 18°34'21.4"
-	GKP w odległości 155m od anteny sektorowej az. 315°, peron	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'38.5" 18°34'17.4"
36	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.4	1.8	0.07	54°24'35.6" 18°34'28.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'36.4" 18°34'23.5"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'35.6" 18°34'23.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'34.9" 18°34'24.2"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Droszyńskiego 28	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'35.3" 18°34'24.2"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Droszyńskiego 7	2.0	0.003	0.004	0.05	54°24'35.6" 18°34'26.0"
6	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°24'35.3" 18°34'22.8"
7	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'36.0" 18°34'21.7"
8	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'36.7" 18°34'20.6"
9	PKP na az. 308° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'35.6" 18°34'21.7"
10	PKP na az. 295° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'35.3" 18°34'21.7"
11	PKP na az. 280° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°24'34.9" 18°34'21.4"
12	PKP na az. 322° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'36.4" 18°34'21.4"
13	PKP na az. 335° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'35.6" 18°34'22.8"
14	PKP na az. 350° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'36.0" 18°34'23.2"
15	PKP na az. 40° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'35.6" 18°34'25.0"
16	PKP na az. 55° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°24'35.6" 18°34'25.3"
17	PKP na az. 68° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'35.3" 18°34'25.3"
18	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.004	0.05	54°24'34.9" 18°34'24.6"
19	PKP na az. 82° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'34.9" 18°34'26.0"
20	PKP na az. 95° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'34.6" 18°34'28.2"
21	PKP na az. 110° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'34.2" 18°34'26.4"
22	PKP na az. 82° w odległości 89m od	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	54°24'35.3" 18°34'28.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 75°					
-	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	**0.005**	0.007	0.09	54°24'36.0" 18°34'31.1"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Droszyńskiego 26	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'33.5" 18°34'23.5"
25	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.003	0.004	0.06	54°24'33.8" 18°34'22.8"
26	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'32.8" 18°34'22.4"
27	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'32.0" 18°34'22.1"
-	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.005	0.006	0.08	54°24'30.6" 18°34'21.4"
29	PKP na az. 160° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'33.8" 18°34'24.2"
30	PKP na az. 175° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'33.8" 18°34'23.5"
31	PKP na az. 188° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'32.4" 18°34'22.8"
32	PKP na az. 202° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°24'32.4" 18°34'21.7"
33	PKP na az. 215° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'33.1" 18°34'21.4"
34	PKP na az. 230° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 195°	2.0	0.003	0.004	0.05	54°24'33.8" 18°34'21.4"
-	GKP w odległości 155m od anteny sektorowej az. 315°, peron	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'38.5" 18°34'17.4"
36	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.004	0.005	0.07	54°24'35.6" 18°34'28.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku biurowym na wyższym piętrze pod adresem Ul. Droszyńskiego 28, z powodu zamkniętej części budynku

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

B	W budynku świadków jechowy pod adresem Ul. Komorowskiego 1a, z powodu terenu zamkniętego
C	W mieszkaniach nr 4 pod adresem Ul. Droszyńskiego 7, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku biurowym pod adresem Ul. Droszyńskiego 26, z powodu braku zgody zarządcy

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30650 (40178N!) GGD_GDANSK_OLIWAPASZE, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Barbara
Stelmaszyk

Date / Data:
2024-02-14 14:46

Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz Zborowski

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.15 12:26:18 +01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 30650 (40178N!) GGD_GDANSK_OLIWAPASZE Lokalizacja instalacji

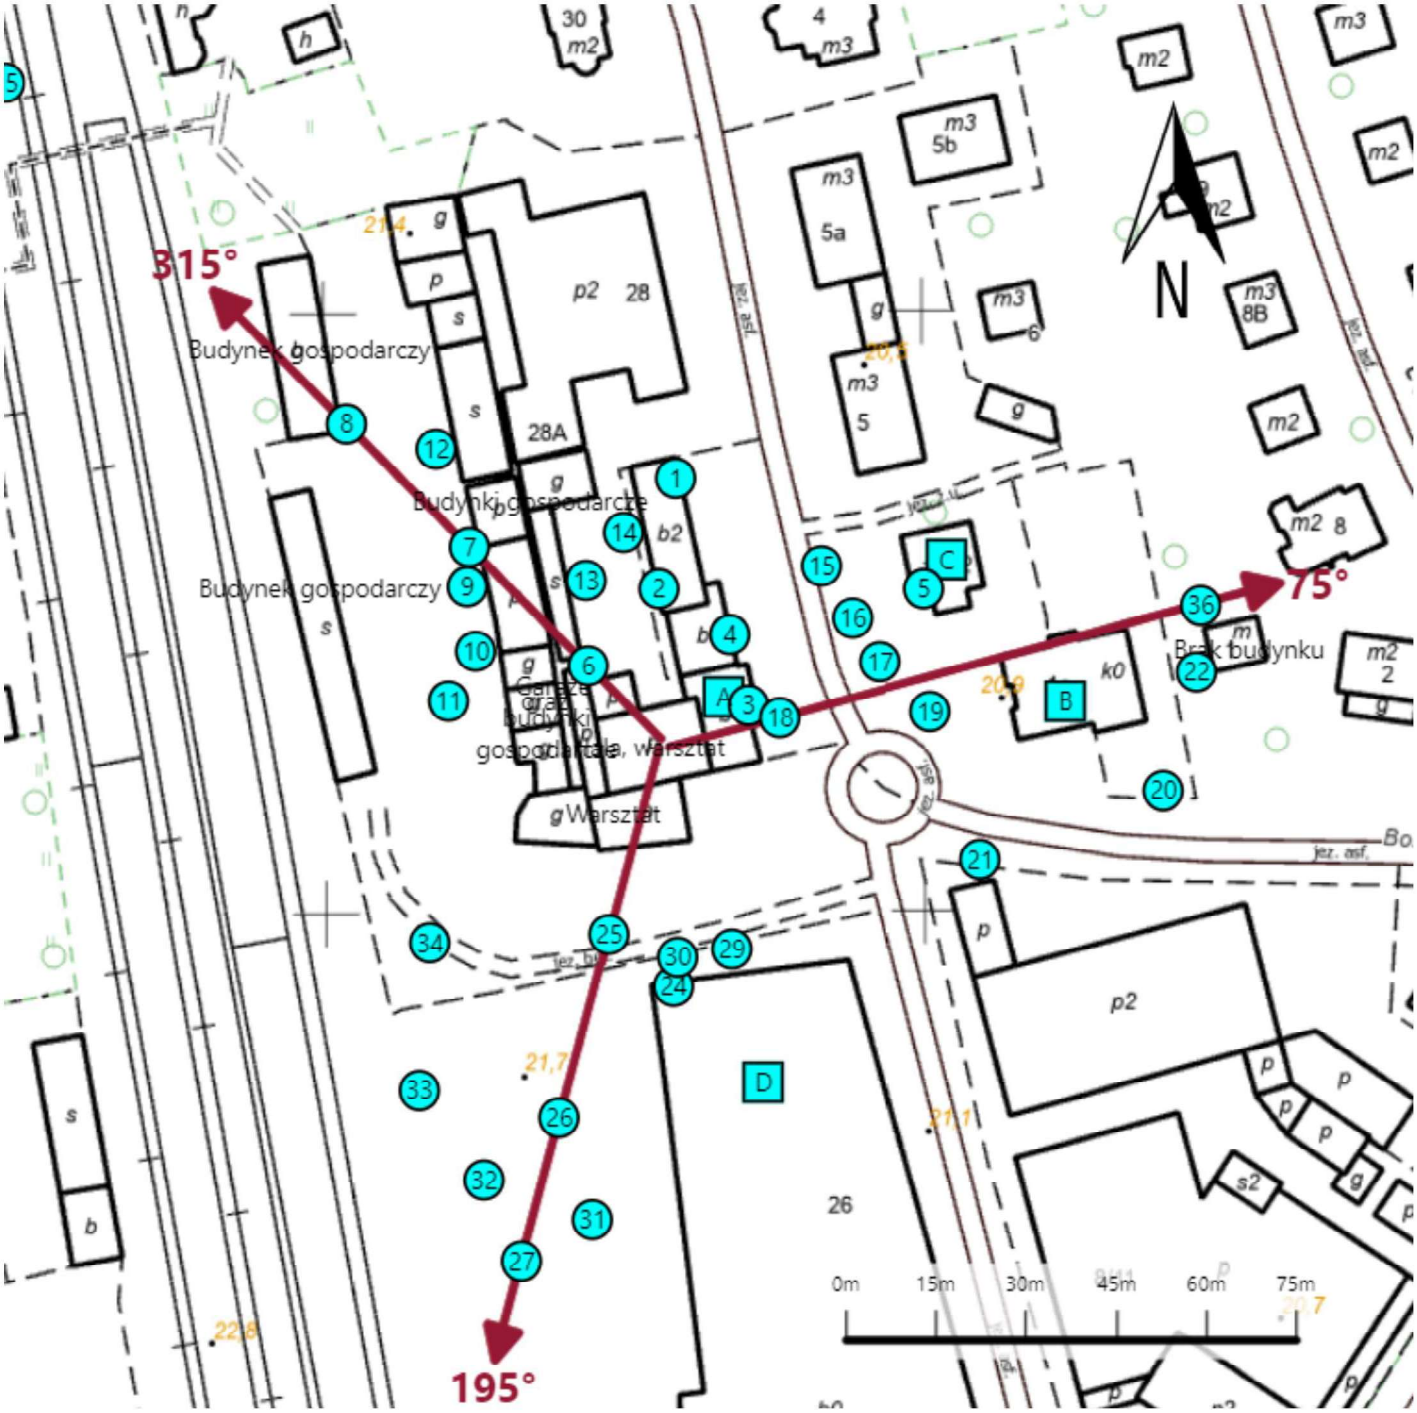

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GGD_GDANSK_OLIWAPASZE (40178N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: X Brak dostępu X Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 30650 (40178N!) GGD_GDANSK_OLIWAPASZE Dokumentacja fotograficzna