



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 41/08/OŚ/2022 – P4



Nr i nazwa stacji	GDA1065B	
Adres	Gdańsk, Tetmajera 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2022-08-25	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Magdalena Sokół
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Gdańsk, Tetmajera 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski
Data wykonania pomiaru	25.08.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	23,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	24,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	74,8
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	74,8
Godzina na początku pomiaru	10:52
Godzina na koniec pomiaru	12:16
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 10.06.2024 r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstęgowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa															
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24															
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne															
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3					
I	Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson															
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	
II	Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei ASI4518R14					Huawei ASI4518R11					Huawei ASI4518R14					
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei					
3	Ilość anten	1					1					1					
4	Azymut	90					180					335					
5	Zakres kątów pochyleń anten [°]	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14	2-12	2-12	2-12	2-14	2-14	2-12	2-12	2-12	0-14	0-14	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	25,50					25,50					25,50					
7	EIRP [W]	32172					34129					32172					

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	A80S03/Huawei	0,3	164	29,00

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,7	2,70	0,005	0,007	0,3-2,0	N:54°24'04.1" E:18°33'51.6"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,096	0,098
2	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'04.2" E:18°33'53.6"	otoczenie stacji bazowej - 85m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,063
3	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'04.1" E:18°33'59.7"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
4	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'04.2" E:18°33'02.7"	otoczenie stacji bazowej - 255m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
5	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'03.5" E:18°33'48.8"	otoczenie stacji bazowej - 15m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,081
6	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'01.8" E:18°33'48.7"	otoczenie stacji bazowej - 75m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
7	1,6	2,54	0,004	0,007	0,3-2,0	N:54°34'57.9" E:18°33'48.9"	otoczenie stacji bazowej - 190m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,092
8	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:54°23'55.8" E:18°33'48.9"	otoczenie stacji bazowej - 255m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
9	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'05.0" E:18°33'47.9"	otoczenie stacji bazowej - 30m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
10	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:54°24'06.2" E:18°33'47.0"	otoczenie stacji bazowej - 75m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
11	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'10.0" E:18°33'43.9"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
12	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'11.3" E:18°33'42.8"	otoczenie stacji bazowej - 255m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
13	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'01.9" E:18°33'49.7"	otoczenie stacji bazowej - 65m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
14	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'06.5" E:18°33'48.7"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,045	0,046
15	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'05.8" E:18°33'50.6"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,045	0,046
16	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'04.9" E:18°33'51.0"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,069
17	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'03.1" E:18°33'52.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
18	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'02.2" E:18°33'50.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
19	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'03.3" E:18°33'47.3"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,069
20	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'04.5" E:18°33'46.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,045	0,046
21	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'05.9" E:18°33'45.6"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,069
A	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'10.2" E:18°33'43.4"	Orkana 1, pomiar przed budynkiem - DPP	0,045	0,046

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

B	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'09.8" E:18°33'44.1"	Orkana 11, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
C	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'09.9" E:18°33'45.1"	Orkana 10, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
D	2,1	3,33	0,006	0,009	0,3-2,0	N:54°24'06.4" E:18°33'46.9"	Tetmajera 4a/4b/4c, pomiar przed budynkiem -DPP	0,119	0,121
E	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'05.8" E:18°33'44.3"	Polanki 31, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
F	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'06.6" E:18°33'48.1"	Tetmajera 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
G	0,8	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'06.9" E:18°33'48.9"	Grottgera 25b, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
H	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'05.3" E:18°33'43.9"	Polanki 32, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
I	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'05.6" E:18°33'45.0"	Tetmajera 19/18, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
J	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'06.1" E:18°33'47.5"	Tetmajera 13/12, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
K	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'06.5" E:18°33'49.5"	Grottgera 24, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
L	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'05.4" E:18°33'51.5"	Orkana 8, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
M	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:54°24'03.9" E:18°33'43.5"	Polanki 33/33a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
N	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'02.8" E:18°33'44.1"	Polanki 33b/34, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
O	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°24'01.7" E:18°33'45.1"	Polanki 35, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
P	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'10.6" E:18°33'47.1"	Kasprowicza 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
R	1,6	2,54	0,004	0,007	0,3-2,0	N:54°24'01.8" E:18°33'48.2"	Kasprowicza 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,091	0,092
S	1,7	2,70	0,005	0,007	0,3-2,0	N:54°24'02.1" E:18°33'49.6"	Kasprowicza 3, pomiar przed budynkiem -DPP	0,096	0,098
T	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'02.3" E:18°33'50.6"	Kasprowicza 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,079	0,081
U	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'03.1" E:18°33'51.9"	Grottgera 21, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
W	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:54°24'03.8" E:18°33'47.0"	Tetmajera 15, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
V	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'04.6" E:18°33'49.1"	Tetmajera 14, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
X	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'05.2" E:18°33'51.0"	Grottgera 23, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
Y	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'04.2" E:18°33'51.4"	Grottgera 22, pomiar przed budynkiem -DPP	0,079	0,081
Z	1,1	1,75	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'05.4" E:18°33'51.2"	Grottgera 8, pomiar przed budynkiem -DPP	0,062	0,063
A1	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'04.5" E:18°33'51.9"	Grottgera 8a/8b, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
B1	1,4	2,22	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'03.3" E:18°33'53.0"	Grottgera 9, pomiar przed budynkiem -DPP	0,079	0,081
C1	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'04.3" E:18°33'53.3"	Kasprowicza 6a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
D1	1,6	2,54	0,004	0,007	0,3-2,0	N:54°24'03.4" E:18°33'55.3"	Kasprowicza 6, pomiar przed budynkiem -DPP	0,091	0,092
E1	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°24'03.6" E:18°33'56.8"	Kasprowicza 7, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
F1	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'03.9" E:18°33'58.0"	Kasprowicza 7a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
G1	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°24'04.3" E:18°33'59.2"	Stwosza 32, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046
H1	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'01.4" E:18°33'48.3"	Kasprowicza 14, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
I1	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'01.6" E:18°33'49.3"	Kasprowicza 12, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

J1	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:54°24'01.8" E:18°33'50.4"	Kasprowicza 11, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
K1	1,2	1,91	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°24'01.9" E:18°33'51.3"	Kasprowicza 10, pomiar przed budynkiem -DPP	0,068	0,069
L1	1,0	1,59	0,003	0,004	0,3-2,0	N:54°24'02.2" E:18°33'52.3"	Grottgera 20, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
M1	0,9	1,43	0,002	0,004	0,3-2,0	N:54°24'00.8" E:18°33'49.1"	Polanki 36a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,051	0,052
N1	1,6	2,54	0,004	0,007	0,3-2,0	N:54°23'58.4" E:18°33'47.2"	Polanki 38/38a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,091	0,092
O1	1,5	2,38	0,004	0,006	0,3-2,0	N:54°23'58.7" E:18°33'50.4"	Grottgera 18b/18a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,085	0,087
P1	1,3	2,06	0,003	0,005	0,3-2,0	N:54°23'57.4" E:18°33'48.1"	Polanki 40, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
R1	0,7*	1,27	0,002	0,003	0,3-2,0	N:54°23'56.5" E:18°33'48.5"	Polanki 41, pomiar przed budynkiem -DPP	0,045	0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(MEgr)= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 25.08.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

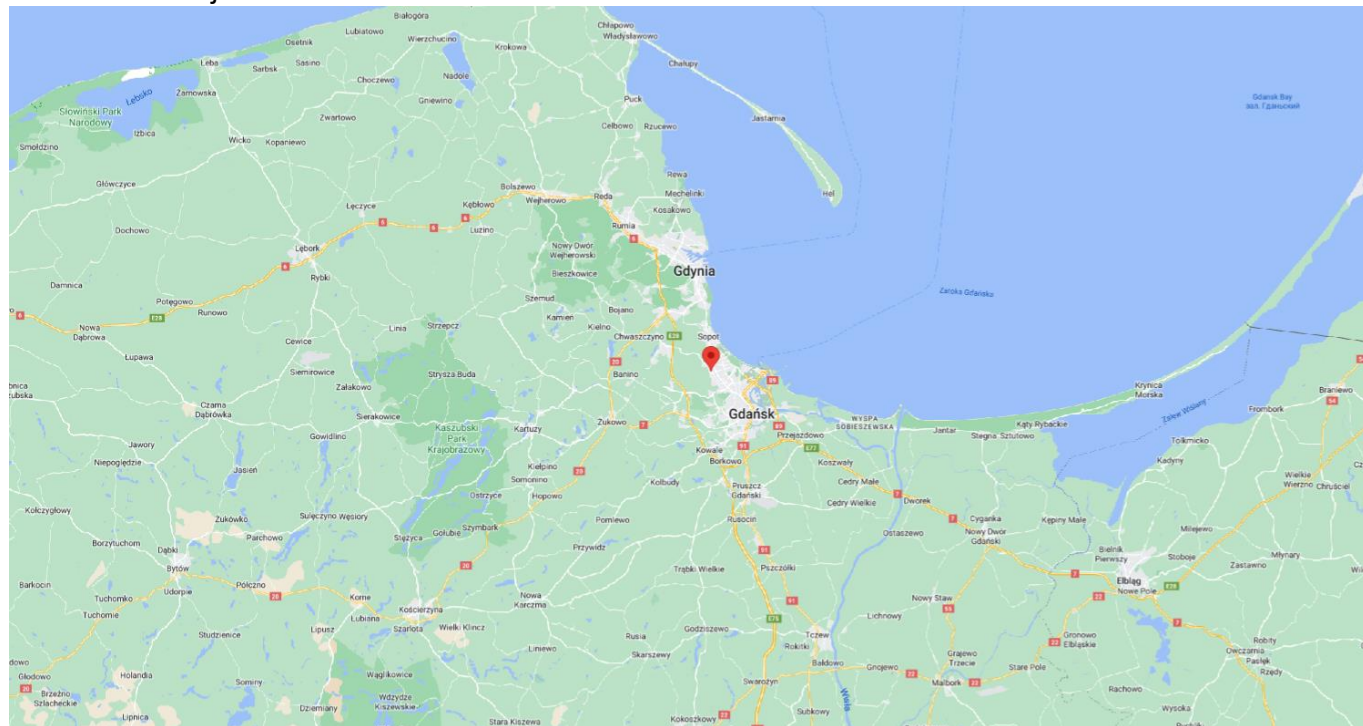



Współrzędne geograficzne	
długość:	18°33'48.96"E
szerokość:	54°24'03.96"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

 inna instalacja radiokomunikacyjna

 brak dostępu

 pion pomiaru

 antena sektorowa

 antena radioliowa

Skala: 1:2400



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

41/08/OŚ/2022 – P4

Strona 10 z 11

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

