NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2966/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 30225 (40098N!) GGD_GDANSK_SIENNA48

Adres: GDAŃSK, SIENNA 48,Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, SIENNA 48.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30225 (40098N!) GGD_GDANSK_SIENNA48 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Mach Janusz

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	120	-3-9**/-1-11**	38.7	9846
2	3600	AQQQ NSN	1	120	0-12**	38.7	22131
3	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	120	-1-11**/0-12**/ 0-12**	38.7	15276
4	900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	-2-10**/-1-11**	38.7	9846
5	3600	AQQQ NSN	1	240	0-12**	38.7	22131
6	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	-1-11**/0-12**/ 0-12**	38.7	15276
7	900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	-3-9**/-2-10**	38.7	9846
8	3600	AQQQ NSN	1	350	0-12**	38.7	22131
9	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	-2-10**/-2-10**/ -2-10**	38.7	15276

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	118	41
2.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	14	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	252	41
3.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	267	40
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	311	39.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 28MHz<w:br/>NP ERICSSON ML 6352 R2 70/80GHz 500MHz Ericsson	23/80	1149/5371	ANT2/2_0.6 23/80 HP/HP Ericsson	0.6	353	41
6.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Ericsson	0.3	10	40
7.	ERICSSON CN510 6363	38	10	VHLP1-38 Ericsson	0.3	359	40
8.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	VHLP1-38 Ericsson	0.3	0	40.3

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-02-09	07:15-08:15	-2.0	-2.0	70.5	70.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-30	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1594

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/160/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego [2]
			Sonda S-29	Sonda S-30	SUMA			
1	PKP na az. 155° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'34.9" 18°41'57.1"
2	PKP na az. 185° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'34.9" 18°41'56.4"
3	PKP na az. 140° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°21'35.3" 18°41'57.5"
4	PKP na az. 127° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°21'35.3" 18°41'58.2"
5	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°21'35.6" 18°41'56.8"
6	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 118°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	54°21'35.3" 18°41'58.9"
7	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**1.6**	**1.6**	**1.6**	2.1	0.07	54°21'34.9" 18°41'58.9"
8	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**1.6**	**1.6**	**1.6**	2.1	0.07	54°21'34.6" 18°42'0.7"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Sienna 50	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°21'34.2" 18°41'59.6"
10	PKP na az. 113° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°21'35.6" 18°41'58.6"
11	PKP na az. 100° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'35.6" 18°41'58.2"
12	PKP na az. 85° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'36.0" 18°41'57.8"
13	PKP na az. 25° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.7" 18°41'56.8"
14	PKP na az. 10° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.7" 18°41'56.4"
15	PKP na az. 357° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'37.1" 18°41'56.4"
16	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 0°, 359°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'37.4" 18°41'56.4"
17	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.7" 18°41'56.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 350°, 353°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'37.4" 18°41'56.0"
19	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°21'38.9" 18°41'55.3"
20	PKP na az. 343° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°21'37.1" 18°41'55.7"
21	PKP na az. 330° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.7" 18°41'55.7"
22	PKP na az. 315° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.7" 18°41'55.7"
23	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 311°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.4" 18°41'55.3"
24	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.0" 18°41'55.3"
25	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.0" 18°41'55.3"
26	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.0" 18°41'56.0"
27	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'35.3" 18°41'54.2"
28	PKP na az. 275° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'36.0" 18°41'54.6"
29	PKP na az. 260° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'35.6" 18°41'54.6"
30	PKP na az. 247° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'35.6" 18°41'54.6"
31	PKP na az. 233° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'35.3" 18°41'54.6"
32	PKP na az. 220° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'34.9" 18°41'55.0"
33	PKP na az. 205° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'34.9" 18°41'55.7"
34	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kaczeńce 7	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'35.3" 18°41'54.2"
35	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kaczeńce 5	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'34.9" 18°41'53.9"
36	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°21'34.9" 18°41'53.2"
37	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°21'34.6" 18°41'52.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°21'42.5" 18°41'54.6"
-	GKP w odległości 276m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'45.0" 18°41'53.5"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.07	54°21'32.8" 18°42'6.1"
-	GKP w odległości 275m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**1.6**	**1.6**	**1.6**	2.1	0.07	54°21'31.7" 18°42'9.7"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°21'32.8" 18°41'46.7"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°21'32.0" 18°41'44.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda S-29	Sonda S-30	SUMA			
1	PKP na az. 155° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'34.9" 18°41'57.1"
2	PKP na az. 185° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'34.9" 18°41'56.4"
3	PKP na az. 140° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°21'35.3" 18°41'57.5"
4	PKP na az. 127° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°21'35.3" 18°41'58.2"
5	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°21'35.6" 18°41'56.8"
6	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 118°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°21'35.3" 18°41'58.9"
7	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**0.004**	**0.004**	0.004	0.006	0.08	54°21'34.9" 18°41'58.9"
8	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**0.004**	**0.004**	0.004	0.006	0.08	54°21'34.6" 18°42'0.7"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, ul. Sienna 50	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°21'34.2" 18°41'59.6"
10	PKP na az. 113° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°21'35.6" 18°41'58.6"
11	PKP na az. 100° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'35.6" 18°41'58.2"
12	PKP na az. 85° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'36.0" 18°41'57.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	PKP na az. 25° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.7" 18°41'56.8"
14	PKP na az. 10° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.7" 18°41'56.4"
15	PKP na az. 357° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'37.1" 18°41'56.4"
16	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 0°, 359°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'37.4" 18°41'56.4"
17	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.7" 18°41'56.0"
18	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 350°, 353°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'37.4" 18°41'56.0"
19	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°21'38.9" 18°41'55.3"
20	PKP na az. 343° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°21'37.1" 18°41'55.7"
21	PKP na az. 330° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.7" 18°41'55.7"
22	PKP na az. 315° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.7" 18°41'55.7"
23	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 311°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.4" 18°41'55.3"
24	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.0" 18°41'55.3"
25	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.0" 18°41'55.3"
26	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.0" 18°41'56.0"
27	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'35.3" 18°41'54.2"
28	PKP na az. 275° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'36.0" 18°41'54.6"
29	PKP na az. 260° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'35.6" 18°41'54.6"
30	PKP na az. 247° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'35.6" 18°41'54.6"
31	PKP na az. 233° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'35.3" 18°41'54.6"
32	PKP na az. 220° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'34.9" 18°41'55.0"
33	PKP na az. 205° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'34.9" 18°41'55.7"
34	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'35.3" 18°41'54.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kaczeńce 7							
35	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Kaczeńce 5	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'34.9" 18°41'53.9"
36	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°21'34.9" 18°41'53.2"
37	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°21'34.6" 18°41'52.1"
-	GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°21'42.5" 18°41'54.6"
-	GKP w odległości 276m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'45.0" 18°41'53.5"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°21'32.8" 18°42'6.1"
-	GKP w odległości 275m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**0.004**	**0.004**	0.004	0.006	0.08	54°21'31.7" 18°42'9.7"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°21'32.8" 18°41'46.7"
-	GKP w odległości 245m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	54°21'32.0" 18°41'44.5"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym, na wyższych piętrach pod adresem Ul. Kaczeńce 7, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym, na wyższych piętrach pod adresem Ul. Kaczeńce 5, z powodu braku mieszkańców

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda S-29: 30.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda S-30: 40.3% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30225 (40098N!) GGD_GDANSK_SIENNA48, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by / Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data: 2024-02-13 17:17

Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz Zborowski
Elektronicznie podpisany przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.14 23:20:31 +01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 30225 (40098N!) GGD_GDANSK_SIENNA48 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

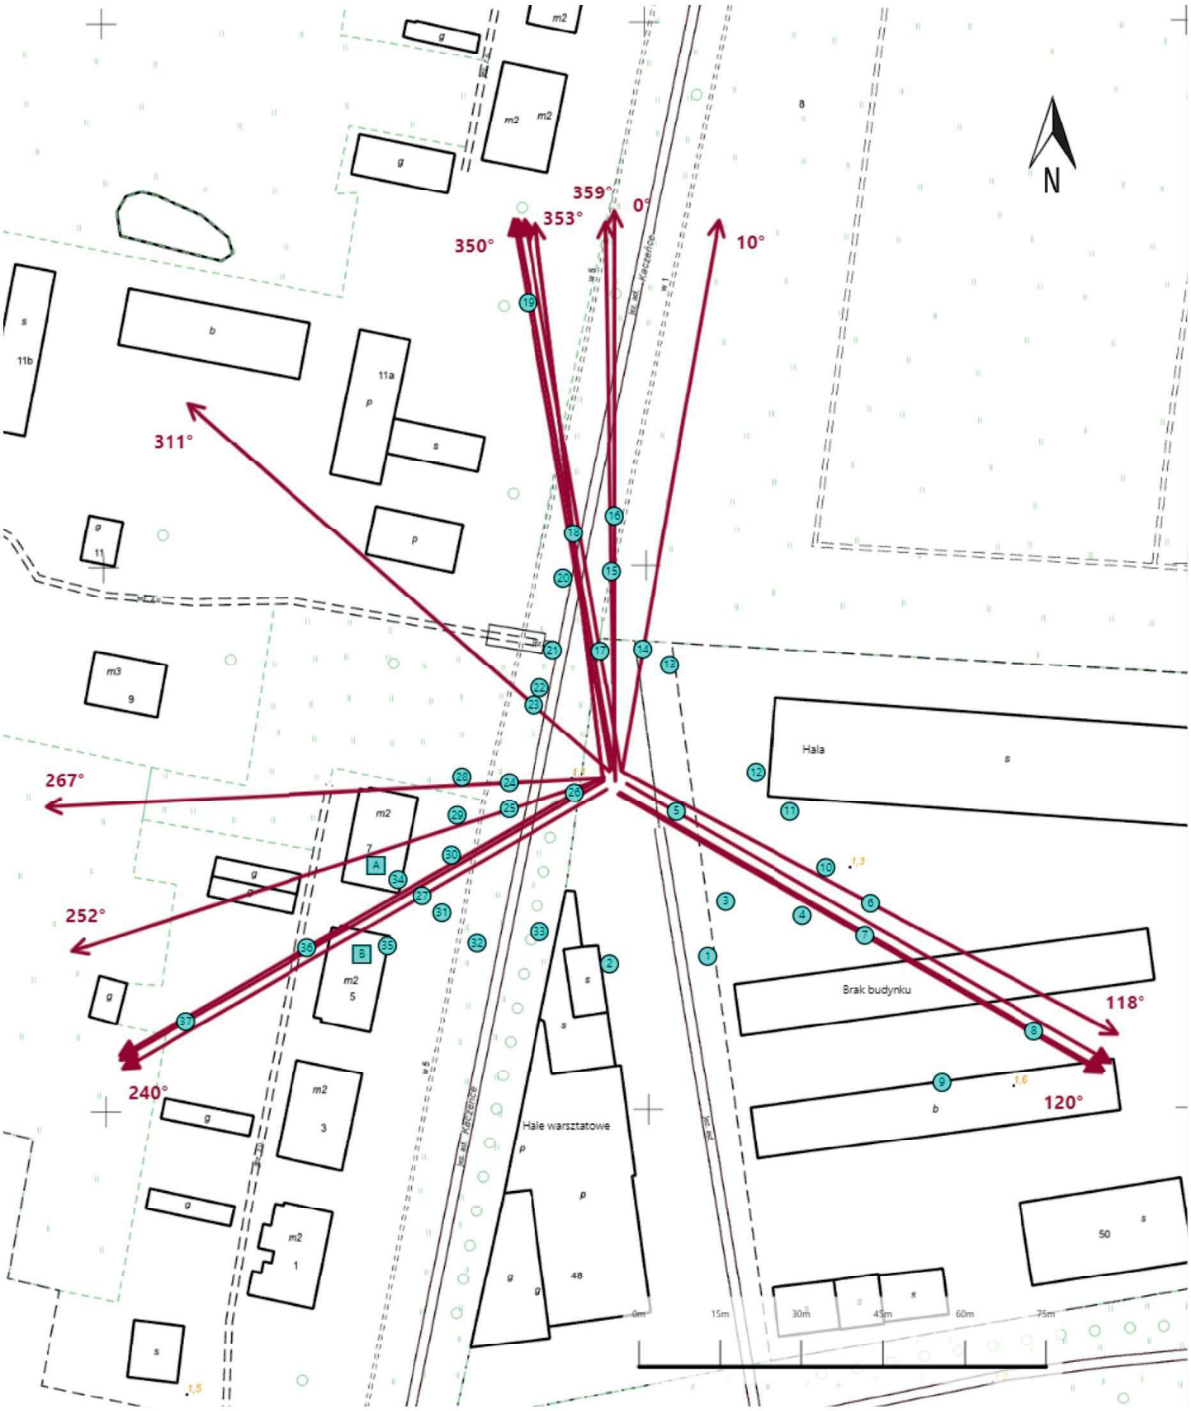

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GGD_GDANSK_SIENNA48 (40098N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 30225 (40098N!) GGD_GDANSK_SIENNA48 Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej