



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7388/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 5949 (40058N!) BIEGAŃSKIEGO WARSZTAT
(GGD_GDANSK_BIEGANIEG65)

Adres: GDAŃSK, WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 4, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-08-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5949 (40058N!) BIEGAŃSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGAŃSKIEG65) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Zborowski Tomasz
Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na maszcie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor U podstawy masztu. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	110	3/3/3/3/3	22	26770
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	222	2/2/2/2/2	22	26770
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	315	2/2/2/2/2	22	26770

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-08-31	09:30-11:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.1	18.4	54.2	54.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-01	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1956	SW-01	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230196

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 maja 2023 o numerze LWiMP/W/173/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).					

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-04	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810404	1146.1-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP przed wejściem na posesję, ul Biegańskiego 4 (wewnątrz brak dostępu, brak właściciela)	2.0	1.6	2.6	0.09	54°20'41.3" 18°37'30.7"
2	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	1.7	2.7	0.1	54°20'41.3" 18°37'30.0"
3	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	2.5	4	0.14	54°20'40.9" 18°37'29.6"
4	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	2.2	3.5	0.13	54°20'40.2" 18°37'28.6"
5	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	1.9	3	0.11	54°20'39.8" 18°37'27.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	1.7	2.7	0.1	54°20'39.5" 18°37'27.5"
7	DPP płaszczyzna okna otwartego kuchnia 2 piętro, Biegańskiego 6	2.0	1.5	2.4	0.09	54°20'41.6" 18°37'28.2"
8	DPP strych, ostatnie piętro, ul. Biegańskiego 6	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'41.3" 18°37'28.2"
9	DPP płaszczyzna okna zamkniętego, 2 piętro, pokój	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'41.3" 18°37'28.2"
10	PKP na az. 281° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'42.0" 18°37'28.2"
11	DPP wewnątrz warsztatu samochodowego, ul. Biegańskiego 8	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°37'27.5"
12	PKP na az. 269° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.4	2.2	0.08	54°20'41.6" 18°37'27.5"
13	DPP płaszczyzna okna otwartego, 1 piętro, ul. Biegańskiego 8	2.0	1.2	1.9	0.07	54°20'40.9" 18°37'27.5"
14	PKP na az. 185° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	1.8	2.9	0.1	54°20'40.6" 18°37'30.7"
15	DPP w wejściu do budki wartownika parkingu	2.0	2.0	3.2	0.11	54°20'41.3" 18°37'32.2"
16	PKP na az. 167° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	1.6	2.6	0.09	54°20'39.5" 18°37'31.8"
17	DPP przed wejściem na posesję, ul. Biegańskiego 3 (teren zamknięty brak dostępu)	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'41.6" 18°37'33.2"
18	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.3	3.7	0.13	54°20'41.3" 18°37'32.2"
19	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.6	2.6	0.09	54°20'41.6" 18°37'31.4"
20	PKP na az. 85° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'42.0" 18°37'35.8"
21	DPP wewnątrz budynku parter, ul. Odrzańska 2	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'41.6" 18°37'34.7"
22	DPP płaszczyzna okna otwartego, 1 piętro, klatka schodowa, ul. Odrzańska 2 (mieszkanie 1,3 brak właściciela)	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'41.6" 18°37'34.3"
23	PKP na az. 122° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'40.6" 18°37'34.0"
24	DPP płaszczyzna okna otwartego, 2 piętro, klatka schodowa, ul. Odrzańska 4	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'40.2" 18°37'35.0"
25	DPP balkon, 2 piętro, mieszkanie 5, ul. Odrzańska 4	2.0	3.3	5.3	0.19	54°20'40.6" 18°37'34.7"
26	PKP na az. 106° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°37'34.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'40.6" 18°37'35.4"
28	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	2.0	3.2	0.11	54°20'42.7" 18°37'29.3"
29	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.3	2.1	0.07	54°20'44.2" 18°37'26.8"
30	PKP na az. 35° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.2	1.9	0.07	54°20'42.7" 18°37'31.8"
31	DPP płaszczyzna okna otwartego, klatka schodowa, 4 piętro, ul. Biegańskiego 15	2.0	6.1	9.7	0.35	54°20'39.8" 18°37'26.4"
32	DPP płaszczyzna okna otwartego, klatka schodowa, 4 piętro, ul. Biegańskiego 13	2.0	2.4	3.8	0.14	54°20'38.8" 18°37'27.8"
33	DPP balkon, 1 piętro, ul. Biegańskiego 10	2.0	1.7	2.7	0.1	54°20'40.9" 18°37'26.4"
34	DPP, wewnątrz biura rachunkowego, 1 piętro, ul. Biegańskiego 10	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'40.9" 18°37'26.4"
35	PKP na az. 10° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'44.2" 18°37'31.4"
36	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	1.2	1.9	0.07	54°20'43.8" 18°37'27.1"
37	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'39.8" 18°37'40.1"
38	GKP w odległości 180m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'37.3" 18°37'24.2"
-	GKP w odległości 267m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	54°20'47.8" 18°37'20.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP przed wejściem na posesję, ul Biegańskiego 4 (wewnątrz brak dostępu, brak właściciela)	2.0	0.004	0.007	0.09	54°20'41.3" 18°37'30.7"
2	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'41.3" 18°37'30.0"
3	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.007	0.011	0.15	54°20'40.9" 18°37'29.6"
4	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.006	0.009	0.13	54°20'40.2" 18°37'28.6"
5	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.005	0.008	0.11	54°20'39.8" 18°37'27.8"
6	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'39.5" 18°37'27.5"
7	DPP płaszczyzna okna otwartego kuchnia 2 piętro, Biegańskiego 6	2.0	0.004	0.006	0.09	54°20'41.6" 18°37'28.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	DPP strych, ostatnie piętro, ul. Biegańskiego 6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'41.3" 18°37'28.2"
9	DPP płaszczyzna okna zamkniętego, 2 piętro, pokój	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'41.3" 18°37'28.2"
10	PKP na az. 281° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'42.0" 18°37'28.2"
11	DPP wewnątrz warsztatu samochodowego, ul. Biegańskiego 8	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°37'27.5"
12	PKP na az. 269° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.004	0.006	0.08	54°20'41.6" 18°37'27.5"
13	DPP płaszczyzna okna otwartego, 1piętro, ul. Biegańskiego 8	2.0	0.003	0.005	0.07	54°20'40.9" 18°37'27.5"
14	PKP na az. 185° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.005	0.008	0.1	54°20'40.6" 18°37'30.7"
15	DPP w wejściu do budki wartownika parkingu	2.0	0.005	0.008	0.12	54°20'41.3" 18°37'32.2"
16	PKP na az. 167° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.004	0.007	0.09	54°20'39.5" 18°37'31.8"
17	DPP przed wejściem na posesję, ul. Biegańskiego 3 (teren zamknięty brak dostępu)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'41.6" 18°37'33.2"
18	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.006	0.01	0.13	54°20'41.3" 18°37'32.2"
19	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.007	0.09	54°20'41.6" 18°37'31.4"
20	PKP na az. 85° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'42.0" 18°37'35.8"
21	DPP wewnątrz budynku parter, ul. Odrzańska 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'41.6" 18°37'34.7"
22	DPP płaszczyzna okna otwartego, 1 piętro, klatka schodowa, ul. Odrzańska 2 (mieszkanie 1,3 brak właściciela)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'41.6" 18°37'34.3"
23	PKP na az. 122° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'40.6" 18°37'34.0"
24	DPP płaszczyzna okna otwartego, 2 piętro, klatka schodowa, ul. Odrzańska 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'40.2" 18°37'35.0"
25	DPP balkon, 2 piętro, mieszkanie 5, ul. Odrzańska 4	2.0	0.009	0.014	0.19	54°20'40.6" 18°37'34.7"
26	PKP na az. 106° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°37'34.7"
27	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'40.6" 18°37'35.4"
28	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.005	0.008	0.12	54°20'42.7" 18°37'29.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.006	0.08	54°20'44.2" 18°37'26.8"
30	PKP na az. 35° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°20'42.7" 18°37'31.8"
31	DPP płaszczyzna okna otwartego, klatka schodowa, 4 piętro, ul. Biegańskiego 15	2.0	0.016	0.026	0.35	54°20'39.8" 18°37'26.4"
32	DPP płaszczyzna okna otwartego, klatka schodowa, 4 piętro, ul. Biegańskiego 13	2.0	0.006	0.01	0.14	54°20'38.8" 18°37'27.8"
33	DPP balkon, 1 piętro, ul. Biegańskiego 10	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'40.9" 18°37'26.4"
34	DPP, wewnątrz biura rachunkowego, 1 piętro, ul. Biegańskiego 10	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'40.9" 18°37'26.4"
35	PKP na az. 10° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'44.2" 18°37'31.4"
36	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.003	0.005	0.07	54°20'43.8" 18°37'27.1"
37	GKP w odległości 178m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'39.8" 18°37'40.1"
38	GKP w odległości 180m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'37.3" 18°37'24.2"
-	GKP w odległości 267m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	54°20'47.8" 18°37'20.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 59.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania

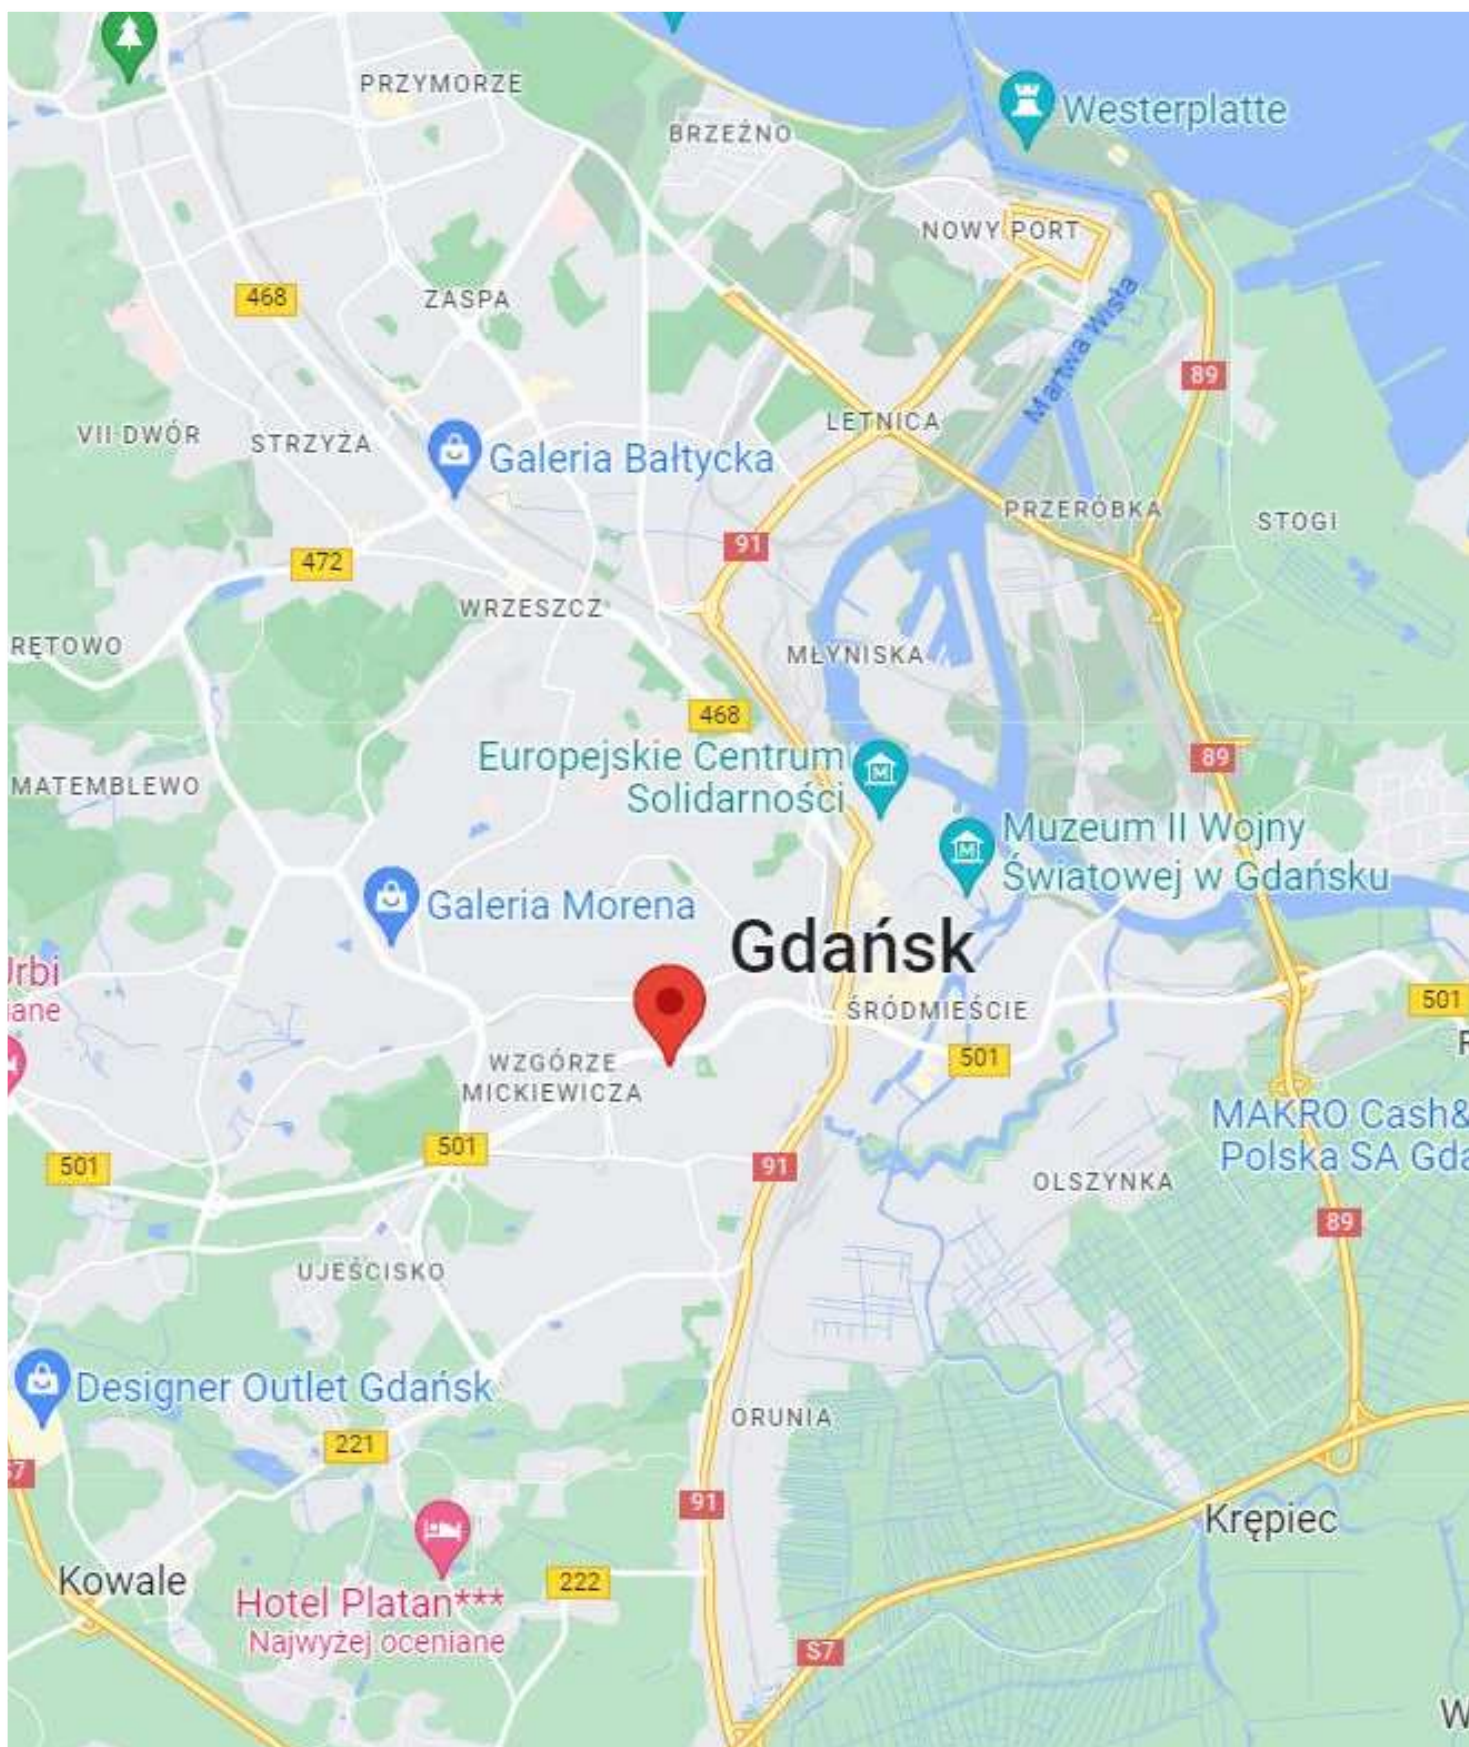Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

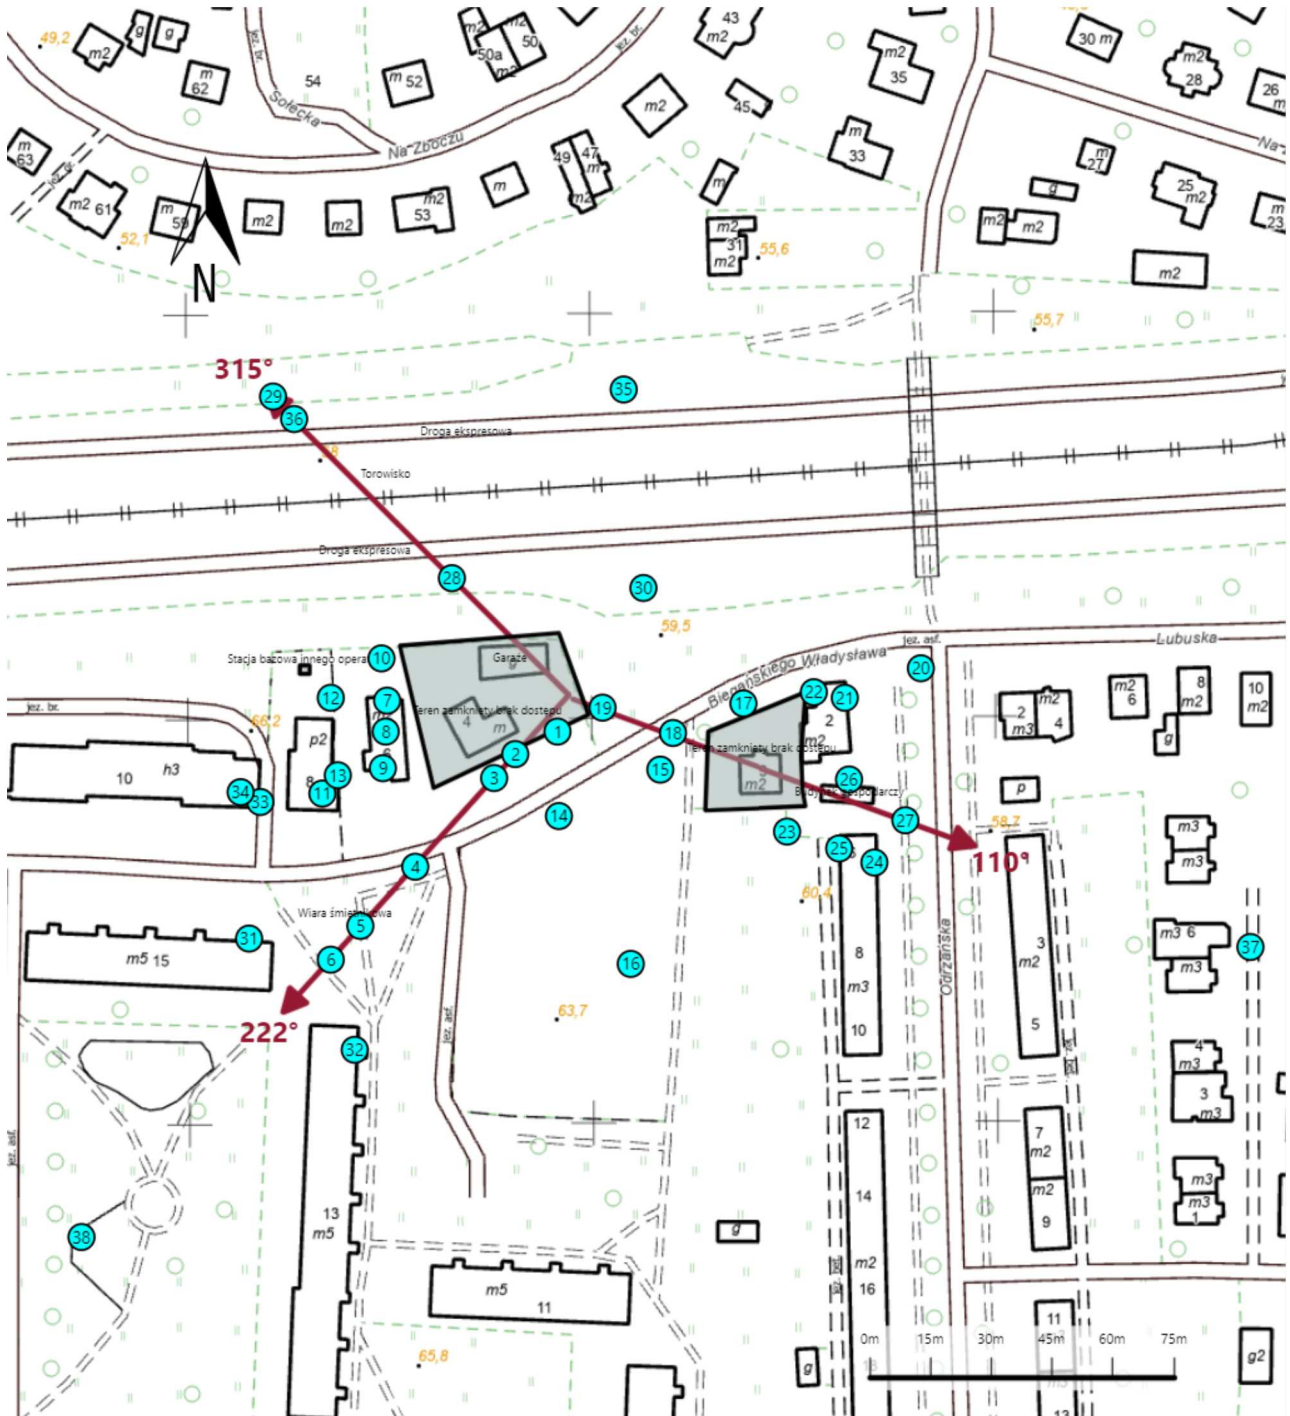

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65) Lokalizacja instalacji
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65 (40058N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65)

Dokumentacja fotograficzna