



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11998/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT
(GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65)

Adres: GDAŃSK, WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 4, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 4.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Dąbkowski Dominik

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	110	0-12**	22	44262
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	110	2-14**/-3-9**/-1-11**/-1-11**/-1-11**	22	22547
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	222	2-14**/-4-8**/0-12**/0-12**/-2-10**	22	22547
4	3600	AQQQ NSN	1	222	0-12**	24.5	44262
5	3600	AQQQ NSN	1	315	0-12**	22	44262
6	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R41v06 Huawei	1	315	1-13**/-4-8**/-2-10**/-2-10**/-3-9**	22	22547

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-26	13:20-15:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		3.0	3.0	81.0	82.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-03	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0121	SF-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0074

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWiMP/W/464/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-28	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	1146.5-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	2.2	3	0.11	54°20'41.6" 18°37'30.4"
2	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'45.2" 18°37'24.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.0	2.7	0.1	54°20'41.3" 18°37'32.5"
4	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.6" 18°37'36.1"
5	GKP w odległości 146m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'39.8" 18°37'38.3"
6	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.6" 18°37'28.9"
7	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	2.4	3.3	0.12	54°20'39.1" 18°37'26.8"
8	GKP w odległości 156m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°20'38.0" 18°37'25.0"
9	PKP na az. 280° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	2.4	3.3	0.12	54°20'42.0" 18°37'28.2"
10	PKP na az. 294° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	2.4	3.3	0.12	54°20'42.0" 18°37'29.3"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Warsztat, na parterze, ul. Biegańskiego	2.0	2.0	2.7	0.1	54°20'42.0" 18°37'30.4"
12	PKP na az. 325° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'42.0" 18°37'30.4"
13	PKP na az. 353° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	2.5	3.4	0.12	54°20'42.0" 18°37'30.7"
14	PKP na az. 75° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'42.0" 18°37'33.6"
15	PKP na az. 90° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.8	2.5	0.09	54°20'41.6" 18°37'32.5"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek stróża, na parterze, ul. Biegańskiego	2.0	2.0	2.7	0.1	54°20'41.3" 18°37'32.2"
17	PKP na az. 117° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.0	2.7	0.1	54°20'40.9" 18°37'32.5"
18	PKP na az. 130° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.1	2.9	0.1	54°20'40.9" 18°37'32.2"
19	PKP na az. 145° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	2.3	3.2	0.11	54°20'40.6" 18°37'32.2"
20	PKP na az. 187° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'39.8" 18°37'30.4"
21	PKP na az. 202° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.2" 18°37'29.6"
22	PKP na az. 213° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.6" 18°37'29.3"
23	PKP na az. 229° w odległości 42m od	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.6" 18°37'28.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 222°					
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Biegańskiego 4	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'41.3" 18°37'30.0"
25	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Biegańskiego 6	2.0	3.8	5.2	0.19	54°20'41.3" 18°37'28.6"
26	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Biegańskiego 8	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.9" 18°37'27.5"
27	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Biegańskiego 15	2.0	1.8	2.5	0.09	54°20'39.8" 18°37'25.7"
28	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Biegańskiego 13	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'38.8" 18°37'27.8"
29	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 77, piętro 3, ul. Biegańskiego 13	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'38.8" 18°37'27.1"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Biegańskiego 15	2.0	1.9	2.6	0.09	54°20'39.8" 18°37'26.4"
31	PKP na az. 251° w odległości 120m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	2.7	3.7	0.13	54°20'40.2" 18°37'24.2"
32	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Biegańskiego 10/biuro rachunkowe	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.9" 18°37'26.4"
33	PKP na az. 271° w odległości 113m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	3.0	4.1	0.15	54°20'41.6" 18°37'24.6"
34	PKP na az. 180° w odległości 91m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	2.1	2.9	0.1	54°20'38.8" 18°37'30.7"
35	DPP - na balkonie mieszkania 5, piętro 2, ul. Odrzańska 6	2.0	3.0	4.1	0.15	54°20'40.6" 18°37'34.7"
36	PKP na az. 131° w odległości 127m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'38.8" 18°37'36.1"
37	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, na parterze, ul. Odrzańska 1	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'40.6" 18°37'36.8"
38	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Rydygiera 6	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'39.8" 18°37'39.0"
39	PKP na az. 60° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.3	1.8	0.06	54°20'42.7" 18°37'34.3"
40	PKP na az. 39° w odległości 137m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'44.9" 18°37'35.4"
41	PKP na az. 347° w odległości 141m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'46.0" 18°37'27.8"
42	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego,	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'45.6" 18°37'24.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	na parterze, ul. Na zbroczu 61					
43	GKP w odległości 179m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'45.6" 18°37'23.9"
44	GKP w odległości 181m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	54°20'37.3" 18°37'23.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.006	0.008	0.11	54°20'41.6" 18°37'30.4"
2	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'45.2" 18°37'24.6"
3	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'41.3" 18°37'32.5"
4	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.6" 18°37'36.1"
5	GKP w odległości 146m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'39.8" 18°37'38.3"
6	GKP w odległości 49m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.6" 18°37'28.9"
7	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.006	0.009	0.12	54°20'39.1" 18°37'26.8"
8	GKP w odległości 156m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°20'38.0" 18°37'25.0"
9	PKP na az. 280° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.006	0.009	0.12	54°20'42.0" 18°37'28.2"
10	PKP na az. 294° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.006	0.009	0.12	54°20'42.0" 18°37'29.3"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Warsztat, na parterze, ul. Biegańskiego	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'42.0" 18°37'30.4"
12	PKP na az. 325° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'42.0" 18°37'30.4"
13	PKP na az. 353° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.007	0.009	0.12	54°20'42.0" 18°37'30.7"
14	PKP na az. 75° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'42.0" 18°37'33.6"
15	PKP na az. 90° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.09	54°20'41.6" 18°37'32.5"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek stróża, na parterze, ul. Biegańskiego	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'41.3" 18°37'32.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 117° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.1	54°20'40.9" 18°37'32.5"
18	PKP na az. 130° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.006	0.008	0.1	54°20'40.9" 18°37'32.2"
19	PKP na az. 145° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.006	0.008	0.11	54°20'40.6" 18°37'32.2"
20	PKP na az. 187° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'39.8" 18°37'30.4"
21	PKP na az. 202° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.2" 18°37'29.6"
22	PKP na az. 213° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.6" 18°37'29.3"
23	PKP na az. 229° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.6" 18°37'28.9"
24	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Biegańskiego 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'41.3" 18°37'30.0"
25	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Biegańskiego 6	2.0	0.010	0.014	0.19	54°20'41.3" 18°37'28.6"
26	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Biegańskiego 8	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.9" 18°37'27.5"
27	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Biegańskiego 15	2.0	0.005	0.007	0.09	54°20'39.8" 18°37'25.7"
28	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Biegańskiego 13	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'38.8" 18°37'27.8"
29	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 77, piętro 3, ul. Biegańskiego 13	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'38.8" 18°37'27.1"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, ul. Biegańskiego 15	2.0	0.005	0.007	0.09	54°20'39.8" 18°37'26.4"
31	PKP na az. 251° w odległości 120m od anteny sektorowej az. 222°	2.0	0.007	0.01	0.13	54°20'40.2" 18°37'24.2"
32	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 1, ul. Biegańskiego 10/biuro rachunkowe	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.9" 18°37'26.4"
33	PKP na az. 271° w odległości 113m od anteny sektorowej az. 315°	2.0	0.008	0.011	0.15	54°20'41.6" 18°37'24.6"
34	PKP na az. 180° w odległości 91m od	2.0	0.006	0.008	0.1	54°20'38.8" 18°37'30.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 222°					
35	DPP - na balkonie mieszkania 5, piętro 2, ul. Odrzańska 6	2.0	0.008	0.011	0.15	54°20'40.6" 18°37'34.7"
36	PKP na az. 131° w odległości 127m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'38.8" 18°37'36.1"
37	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, na parterze, ul. Odrzańska 1	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'40.6" 18°37'36.8"
38	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Rydygiera 6	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'39.8" 18°37'39.0"
39	PKP na az. 60° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.06	54°20'42.7" 18°37'34.3"
40	PKP na az. 39° w odległości 137m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'44.9" 18°37'35.4"
41	PKP na az. 347° w odległości 141m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'46.0" 18°37'27.8"
42	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Na zboczu 61	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'45.6" 18°37'24.2"
43	GKP w odległości 179m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'45.6" 18°37'23.9"
44	GKP w odległości 181m od anteny sektorowej az. 222°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°20'37.3" 18°37'23.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 37.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Biegańskiego 3, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Odrzańska 2, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

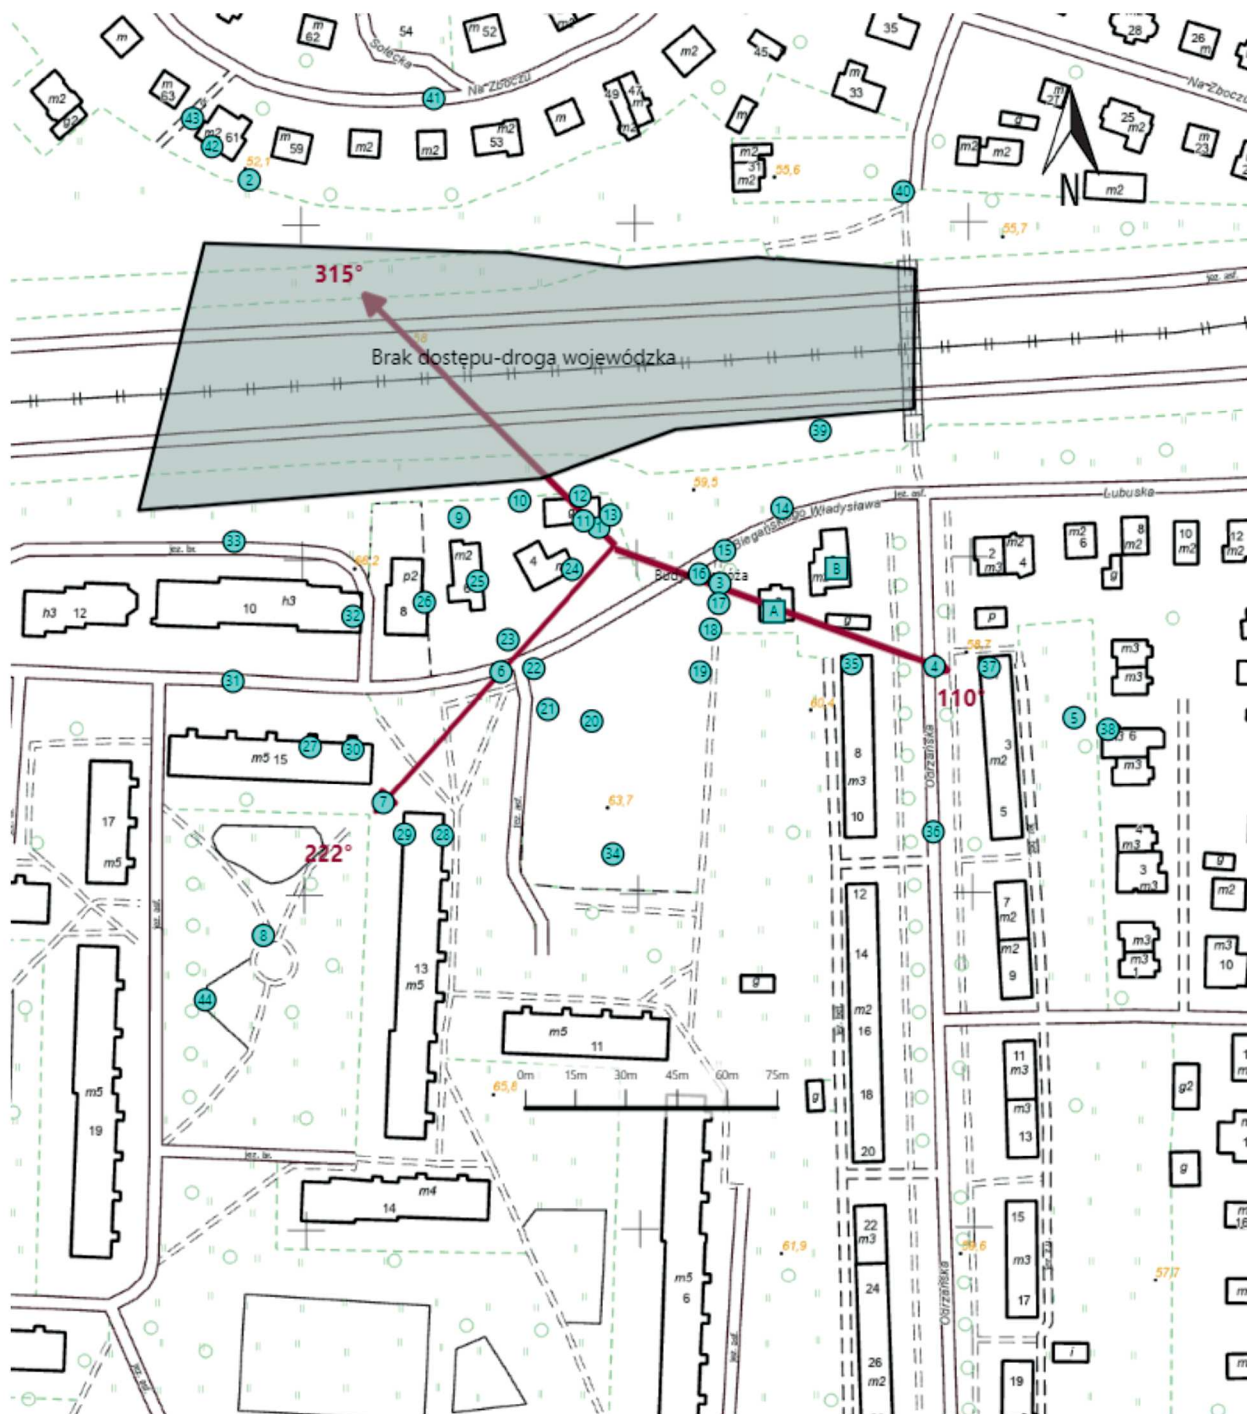

Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65 (40058N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
Legenda:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5949 (40058N!) BIEGANSKIEGO WARSZTAT (GGD_GDANSK_BIEGANSKIEG65) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------------	--