



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12209/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 30238 (40062N!) GGD_GDANSK_TECZOWA23
Adres: GDAŃSK, TĘCZOWA 23, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, TEĆZOWA 23.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30238 (40062N!) GGD_GDANSK_TECZOWA23 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Na parterze budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	0	-4-8**/-4-8**/-4-8**/-4-8**	18.3	23863
2	3600	AQQQ NSN	1	100	0-12**	18.3	22131
3	3600	AQQQ NSN	1	190	0-12**	18.3	22131
4	900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	220	-4-8**/-4-8**/-4-8**/-4-8**	18.3	23863
5	900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	280	-4-8**/-3-9**/-3-9**/-4-8**	18.3	23863
6	3600	AQQQ NSN	1	280	0-12**	18.3	22131

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6365 18GHz 2x56MHz XPIC NP ERICSSON ML 6352/3 70/80GHz 500MHz Ericsson	18/80	4798/7414	ANT2/2_0.6 18/80 HPX/HP Ericsson	0.6	251	17

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-01-29	08:00-09:25	4.1	4.3	67.2	67.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-15	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230221

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-08	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2090	SW-16	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030450

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/333/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-21	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
------------	-----------	-----	---------------	---------------------------	-----------------------------

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015
------	-------	---------------------------	------------	--------------------------	-----------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	SUMA			
1	DPP w oknie otwartym pokoju mieszkania nr 16 budynku przy ul. Tęczowej 23 kl c	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	54°20'50.3" 18°49'5.5"
2	DPP w oknie otwartym klatki schodowej budynku przy ul. Tęczowej 23	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	54°20'49.9" 18°49'6.2"
3	DPP w oknie otwartym klatki schodowej budynku przy ul. Tęczowej 23 c	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'49.6" 18°49'6.2"
4	DPP w oknie klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul. Nadwislanskiej 36	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'48.5" 18°49'3.7"
5	PKP na 1 piętrze zewnętrznych schodów domu letniskowego	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'49.6" 18°49'2.6"
6	PKP przed wejściem na posesję przy ul Tęczowej 23b	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'51.4" 18°49'2.3"
7	PKP przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Tęczowej 23ab	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'51.0" 18°49'3.7"
8	PKP przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Tęczowej 23aa	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'51.0" 18°49'4.1"
9	DPP w oknie otwartym łazienki budynku przy ul. Tęczowej	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'51.7" 18°49'5.9"
10	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	54°20'50.6" 18°49'5.5"
11	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'51.4" 18°49'5.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'52.1" 18°49'5.5"
13	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'52.8" 18°49'5.5"
14	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'50.3" 18°49'6.2"
15	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'49.9" 18°49'7.3"
16	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.9" 18°49'9.5"
17	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.6" 18°49'10.2"
18	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'49.6" 18°49'5.5"
19	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'48.8" 18°49'5.2"
20	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'47.4" 18°49'4.8"
21	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.9" 18°49'5.2"
22	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	54°20'49.2" 18°49'4.4"
23	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'48.1" 18°49'2.6"
24	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.9" 18°49'4.8"
25	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.6" 18°49'3.0"
26	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	54°20'50.3" 18°49'4.8"
27	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'50.3" 18°49'4.1"
28	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'50.6" 18°49'3.0"
29	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'50.6" 18°49'0.8"
30	PKP na az. 65° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'50.6" 18°49'7.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 80° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'50.3" 18°49'7.3"
32	PKP na az. 93° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'50.3" 18°49'7.3"
33	PKP na az. 107° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'49.9" 18°49'7.3"
34	PKP na az. 120° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.6" 18°49'7.3"
35	PKP na az. 135° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	54°20'49.2" 18°49'7.0"
36	PKP na az. 155° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'48.8" 18°49'6.6"
37	PKP na az. 170° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'48.8" 18°49'6.2"
38	PKP na az. 183° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'48.8" 18°49'5.5"
39	PKP na az. 197° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	54°20'48.8" 18°49'5.2"
40	PKP na az. 210° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'49.2" 18°49'4.8"
41	PKP na az. 225° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	54°20'49.2" 18°49'4.1"
42	PKP na az. 245° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.6" 18°49'3.4"
43	PKP na az. 260° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.9" 18°49'3.4"
44	PKP na az. 273° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	54°20'50.3" 18°49'3.4"
45	PKP na az. 287° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'50.6" 18°49'3.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

46	PKP na az. 300° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'51.0" 18°49'3.0"
47	PKP na az. 315° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	54°20'51.4" 18°49'3.7"
48	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'55.0" 18°49'5.5"
49	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'49.6" 18°49'11.3"
-	GKP w odległości 143m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'45.6" 18°49'4.4"
51	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'46.3" 18°49'0.5"
52	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	54°20'51.0" 18°48'59.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-15	Sonda SW-16	SUMA			
1	DPP w oknie otwartym pokoju mieszkania nr 16 budynku przy ul. Tęczowej 23 kł c	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	54°20'50.3" 18°49'5.5"
2	DPP w oknie otwartym klatki schodowej budynku przy ul. Tęczowej 23	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°20'49.9" 18°49'6.2"
3	DPP w oknie otwartym klatki schodowej budynku przy ul. Tęczowej 23 c	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'49.6" 18°49'6.2"
4	DPP w oknie klatki schodowej na 2 piętrze budynku przy ul. Nadwislanskiej 36	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'48.5" 18°49'3.7"
5	PKP na 1 piętrze zewnętrznych schodów domu letniskowego	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'49.6" 18°49'2.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	PKP przed wejściem na posesję przy ul. Tęczowej 23b	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'51.4" 18°49'2.3"
7	PKP przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Tęczowej 23ab	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'51.0" 18°49'3.7"
8	PKP przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Tęczowej 23aa	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'51.0" 18°49'4.1"
9	DPP w oknie otwartym łazienki budynku przy ul. Tęczowej	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'51.7" 18°49'5.9"
10	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	54°20'50.6" 18°49'5.5"
11	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'51.4" 18°49'5.5"
12	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'52.1" 18°49'5.5"
13	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'52.8" 18°49'5.5"
14	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'50.3" 18°49'6.2"
15	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'49.9" 18°49'7.3"
16	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.9" 18°49'9.5"
17	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.6" 18°49'10.2"
18	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'49.6" 18°49'5.5"
19	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'48.8" 18°49'5.2"
20	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'47.4" 18°49'4.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.9" 18°49'5.2"
22	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	54°20'49.2" 18°49'4.4"
23	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'48.1" 18°49'2.6"
24	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.9" 18°49'4.8"
25	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.6" 18°49'3.0"
26	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	54°20'50.3" 18°49'4.8"
27	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'50.3" 18°49'4.1"
28	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'50.6" 18°49'3.0"
29	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'50.6" 18°49'0.8"
30	PKP na az. 65° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'50.6" 18°49'7.3"
31	PKP na az. 80° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'50.3" 18°49'7.3"
32	PKP na az. 93° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'50.3" 18°49'7.3"
33	PKP na az. 107° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'49.9" 18°49'7.3"
34	PKP na az. 120° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.6" 18°49'7.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	PKP na az. 135° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	54°20'49.2" 18°49'7.0"
36	PKP na az. 155° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'48.8" 18°49'6.6"
37	PKP na az. 170° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'48.8" 18°49'6.2"
38	PKP na az. 183° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'48.8" 18°49'5.5"
39	PKP na az. 197° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'48.8" 18°49'5.2"
40	PKP na az. 210° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'49.2" 18°49'4.8"
41	PKP na az. 225° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'49.2" 18°49'4.1"
42	PKP na az. 245° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.6" 18°49'3.4"
43	PKP na az. 260° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.9" 18°49'3.4"
44	PKP na az. 273° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	54°20'50.3" 18°49'3.4"
45	PKP na az. 287° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'50.6" 18°49'3.0"
46	PKP na az. 300° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'51.0" 18°49'3.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

47	PKP na az. 315° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	54°20'51.4" 18°49'3.7"
48	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'55.0" 18°49'5.5"
49	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'49.6" 18°49'11.3"
-	GKP w odległości 143m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'45.6" 18°49'4.4"
51	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'46.3" 18°49'0.5"
52	GKP w odległości 114m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	54°20'51.0" 18°48'59.4"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pod adresem Nadwiślańska 36, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 13 pod adresem Nadwiślańska 36, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	W mieszkaniach nr 13 pod adresem Ul. Nadwiślańska 38, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W mieszkaniach nr 1-12 i 14-20 pod adresem Ul. Nadwiślańska 38, z powodu braku mieszkańców
E	Dom letniskowy pod adresem , z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Tęczowa 23b, z powodu braku mieszkańców
G	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Tęczowa 23 ab, z powodu braku mieszkańców
H	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Tęczowa 23aa, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-15: 29.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-16: 32.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30238 (40062N!) GGD_GDANSK_TECZOWA23, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

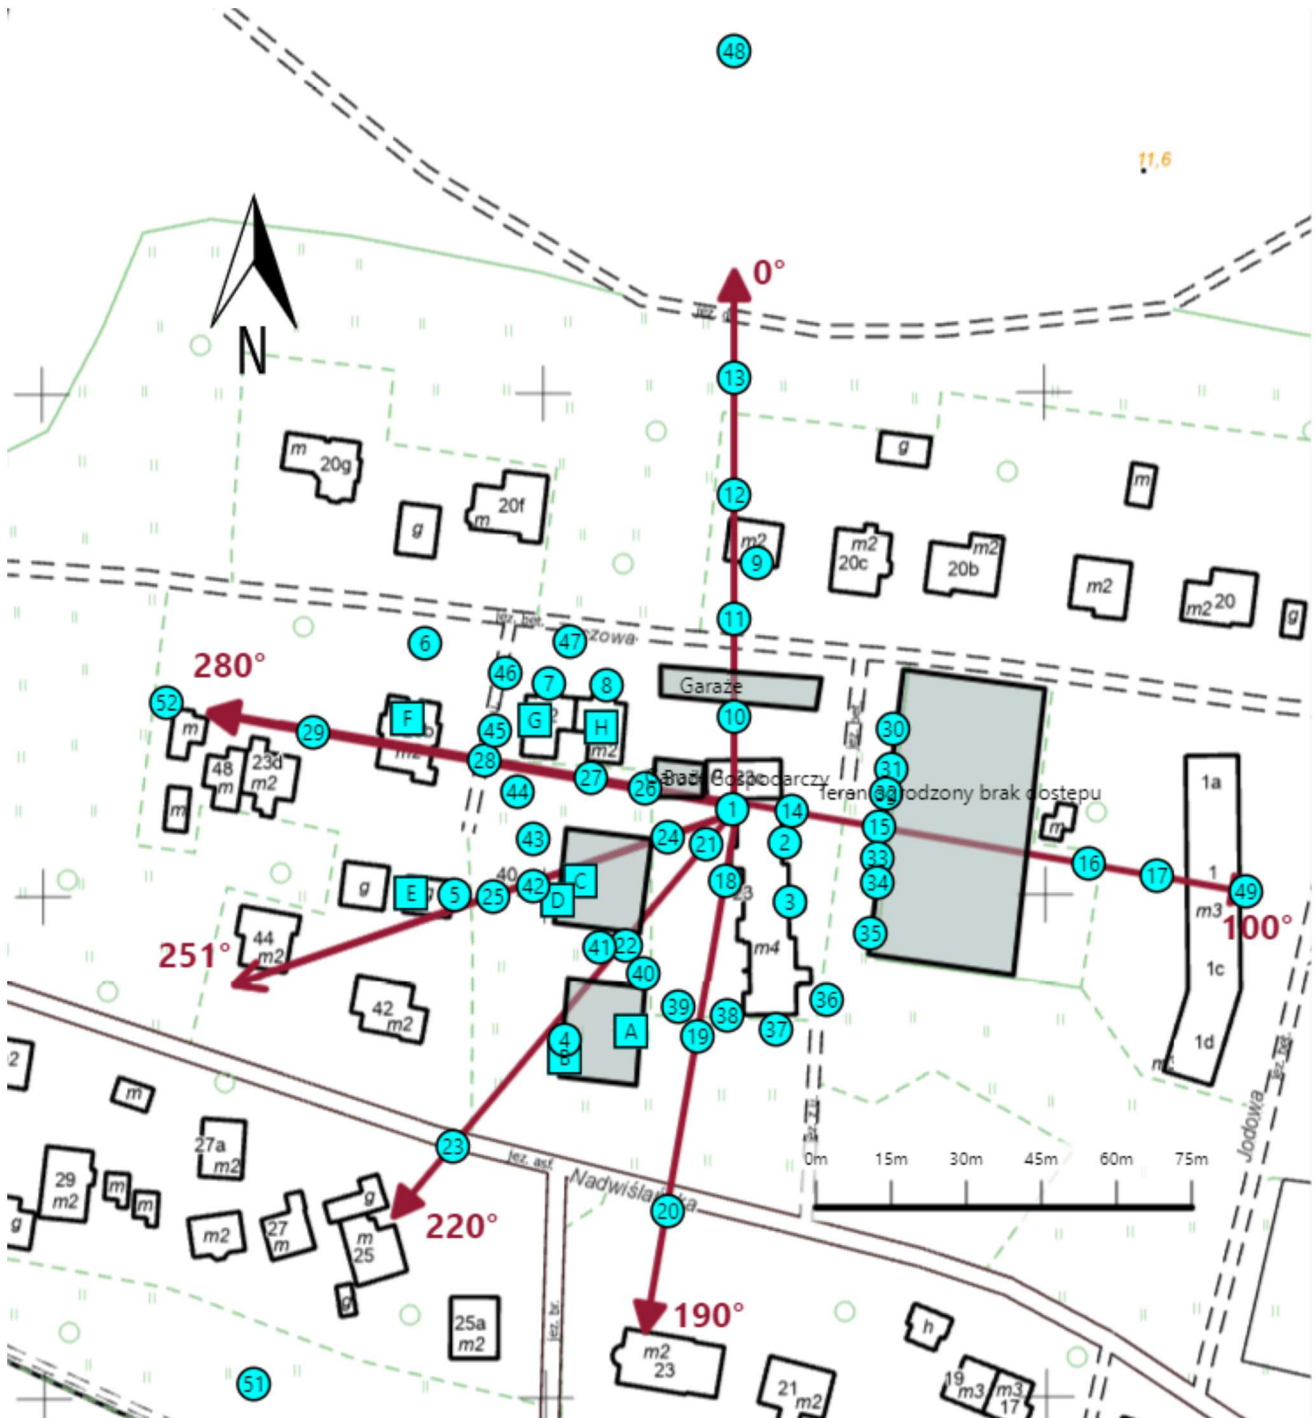

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (40062N!) GGD_GDANSK_TECZOWA23 Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GGD_GDANSK_TECZOWA23 (40062N!)</p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
(40062N!) GGD_GDANSK_TECZOWA23

Dokumentacja fotograficzna