



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4113/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 30038 (40038N!) GGD_GDANSK_STARTOWA
Adres: GDAŃSK, STARTOWA 5 f, Powiat m. Gdańsk, WOJ. POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-08-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GDAŃSK, STARTOWA 5 f.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30038 (40038N!) GGD_GDANSK_STARTOWA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Mach Janusz
Nowak Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	75	0-12**	42.5	46348
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	75	0-14**/0-10**/0-10**	42.5	16925
3	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	75	0-14**/0-10**	42.5	8676
4	3600	AQQQ NSN	1	195	0-12**	42.5	46348
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	195	0-14**/0-10**/0-10**	42.5	16925
6	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	195	0-14**/0-10**	42.5	8676
7	3600	AQQQ NSN	1	315	0-12**	42.5	46348
8	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	315	0-14**/0-10**/0-10**	42.5	16925
9	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	315	0-14**/0-10**	42.5	8676

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonane zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-08-27	11:35-13:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		24.6	24.8	41.6	41.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 maja 2024 o numerze LWiMP/W/160/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 maja 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych W_{ME}^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - na balkonie mieszkania 33, piętro 10, Startowa 5F, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'52.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	DPP - na balkonie mieszkania 31, piętro 10, Startowa 5E, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.4" 18°35'52.8"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 5 E Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.4" 18°35'53.5"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 5F, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.8" 18°35'52.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 11A, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.2" 18°35'52.8"
6	DPP - na balkonie mieszkania 21, piętro 10, Startowa 11, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.2" 18°35'52.4"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 7A, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'51.0"
8	DPP - na balkonie mieszkania 19, piętro 9, Startowa 7A, Gdańsk	2.0	1.7	2.3	0.08	54°23'38.8" 18°35'51.0"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Żłobka, piętro 1, Startowa 3, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'36.2" 18°35'49.9"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Żłobka, na parterze, Startowa 10, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'36.6" 18°35'51.7"
11	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 2, Startowa 2, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'55.0"
12	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.4" 18°35'52.4"
13	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'37.3" 18°35'52.1"
14	PKP na az. 175° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'37.3" 18°35'52.8"
15	PKP na az. 160° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'37.3" 18°35'53.5"
16	PKP na az. 188° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.0" 18°35'52.4"
17	PKP na az. 202° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'37.7" 18°35'51.7"
18	PKP na az. 215° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'37.7" 18°35'51.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 230° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.0" 18°35'50.6"
20	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'36.6" 18°35'51.7"
21	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'35.5" 18°35'51.4"
22	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.8" 18°35'53.5"
23	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'54.2"
24	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.5" 18°35'56.4"
25	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.8" 18°35'58.6"
26	PKP na az. 82° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'57.1"
27	PKP na az. 95° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.4" 18°35'57.1"
28	PKP na az. 110° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'38.4" 18°35'55.7"
29	PKP na az. 68° w odległości 106m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.2" 18°35'58.2"
30	PKP na az. 55° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.8" 18°35'55.7"
31	PKP na az. 40° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.8" 18°35'54.2"
32	PKP na az. 350° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.9" 18°35'52.4"
33	PKP na az. 335° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.6" 18°35'51.7"
34	PKP na az. 322° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.2" 18°35'51.0"
35	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'52.4"
36	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.8" 18°35'50.6"
37	PKP na az. 308° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'40.2" 18°35'49.9"
38	PKP na az. 295° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.8" 18°35'50.3"
39	PKP na az. 280° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'39.1" 18°35'50.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'41.3" 18°35'48.5"
41	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku szkoły, korytarz, piętro 2, Startowa 9, Gdańsk	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'42.0" 18°35'48.5"
-	GKP w odległości 268m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'44.9" 18°35'42.0"
-	GKP w odległości 227m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	54°23'31.6" 18°35'49.6"
-	GKP w odległości 333m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	1.1	1.5	0.05	54°23'41.6" 18°36'10.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - na balkonie mieszkania 33, piętro 10, Startowa 5F, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'52.4"
2	DPP - na balkonie mieszkania 31, piętro 10, Startowa 5E, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.4" 18°35'52.8"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 5 E Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.4" 18°35'53.5"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 5F, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.8" 18°35'52.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 11A, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.2" 18°35'52.8"
6	DPP - na balkonie mieszkania 21, piętro 10, Startowa 11, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.2" 18°35'52.4"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Startowa 7A, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'51.0"
8	DPP - na balkonie mieszkania 19, piętro 9, Startowa 7A, Gdańsk	2.0	0.005	0.006	0.08	54°23'38.8" 18°35'51.0"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Żłobka, piętro 1, Startowa 3, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'36.2" 18°35'49.9"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Żłobka, na parterze, Startowa 10, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'36.6" 18°35'51.7"
11	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 2, Startowa 2, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'55.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.4" 18°35'52.4"
13	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'37.3" 18°35'52.1"
14	PKP na az. 175° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'37.3" 18°35'52.8"
15	PKP na az. 160° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'37.3" 18°35'53.5"
16	PKP na az. 188° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.0" 18°35'52.4"
17	PKP na az. 202° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'37.7" 18°35'51.7"
18	PKP na az. 215° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'37.7" 18°35'51.0"
19	PKP na az. 230° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.0" 18°35'50.6"
20	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'36.6" 18°35'51.7"
21	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'35.5" 18°35'51.4"
22	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.8" 18°35'53.5"
23	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'54.2"
24	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.5" 18°35'56.4"
25	GKP w odległości 108m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.8" 18°35'58.6"
26	PKP na az. 82° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'57.1"
27	PKP na az. 95° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.4" 18°35'57.1"
28	PKP na az. 110° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'38.4" 18°35'55.7"
29	PKP na az. 68° w odległości 106m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.2" 18°35'58.2"
30	PKP na az. 55° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.8" 18°35'55.7"
31	PKP na az. 40° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 75°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.8" 18°35'54.2"
32	PKP na az. 350° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.9" 18°35'52.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	PKP na az. 335° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.6" 18°35'51.7"
34	PKP na az. 322° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.2" 18°35'51.0"
35	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'52.4"
36	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.8" 18°35'50.6"
37	PKP na az. 308° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'40.2" 18°35'49.9"
38	PKP na az. 295° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.8" 18°35'50.3"
39	PKP na az. 280° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'39.1" 18°35'50.3"
40	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'41.3" 18°35'48.5"
41	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku szkoły, korytarz, piętro 2, Startowa 9, Gdańsk	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'42.0" 18°35'48.5"
-	GKP w odległości 268m od anteny sektorowej az. 315°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'44.9" 18°35'42.0"
-	GKP w odległości 227m od anteny sektorowej az. 195°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°23'31.6" 18°35'49.6"
-	GKP w odległości 333m od anteny sektorowej az. 75°	2.0	0.003	0.004	0.05	54°23'41.6" 18°36'10.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 33.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 32, 29 pod adresem Ul. Startowa 5F, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 21, 22 pod adresem Ul. Startowa 7A, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku żłobka pod adresem Ul. Startowa 3, z powodu Braku dostępu, remont budynku
D	W części budynku szkoły pod adresem Ul. Startowa 9, z powodu braku dostępu do sal lekcyjnych, zamknięte, remont w szkole

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 30038 (40038N!) GGD_GDANSK_STARTOWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

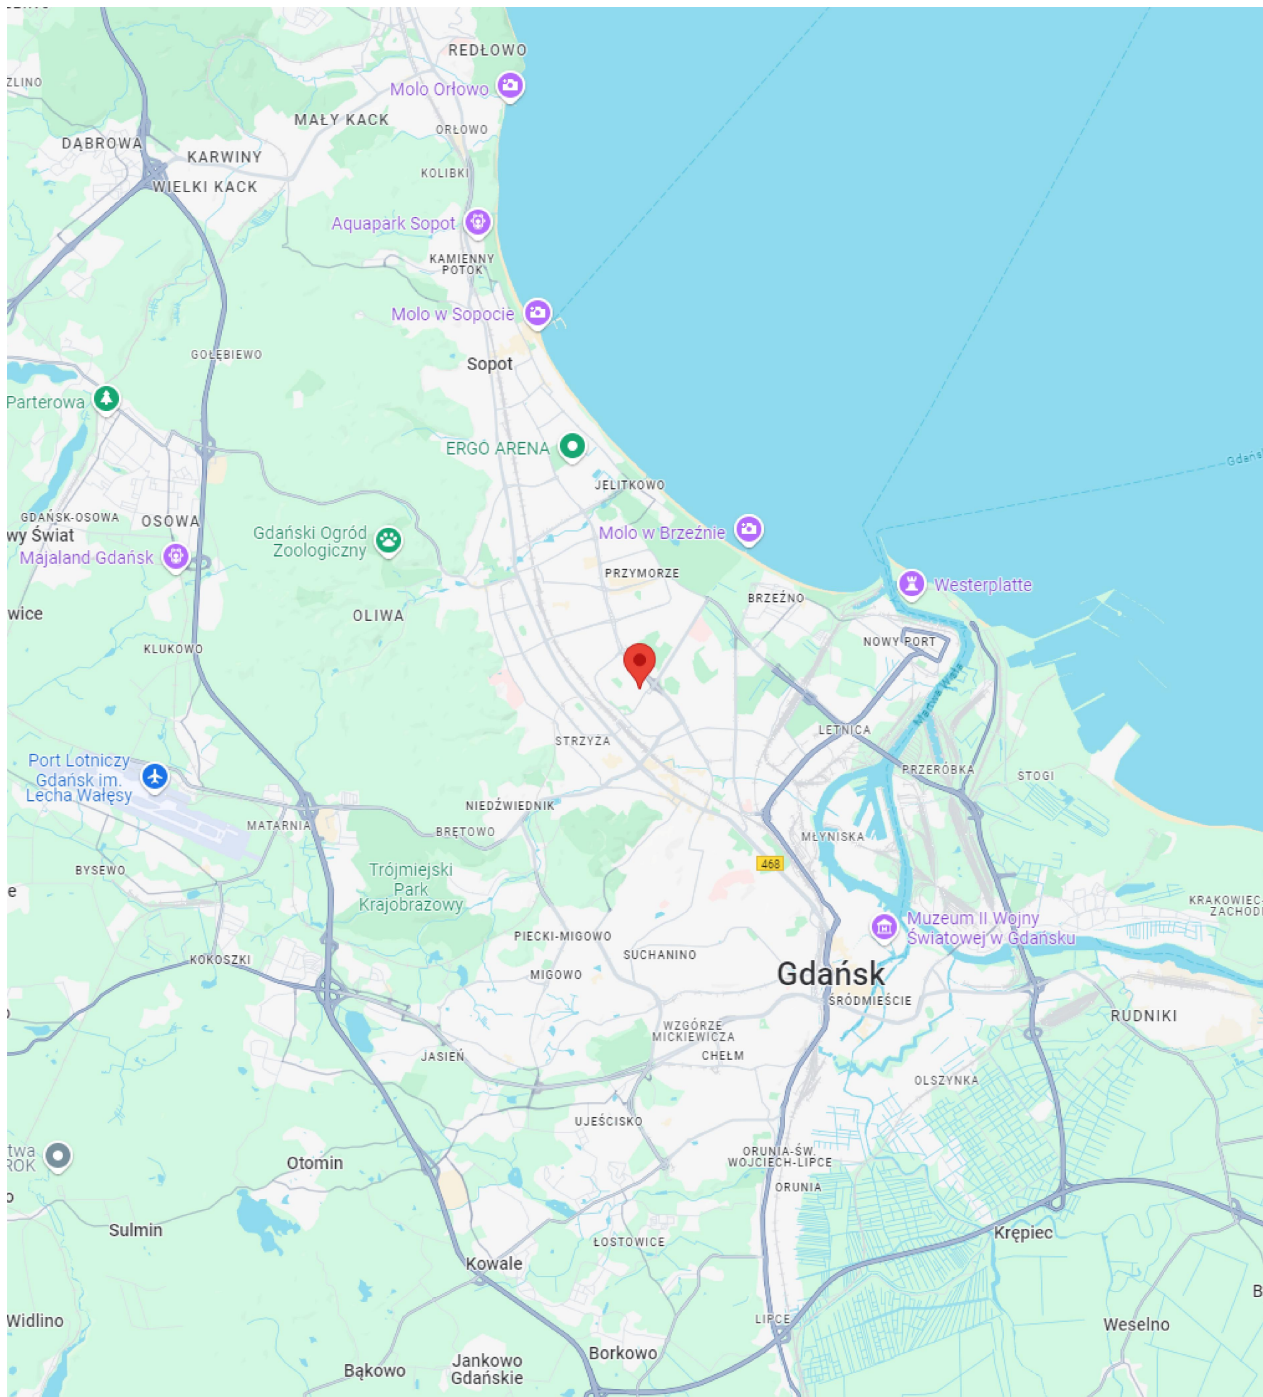

Załącznik nr 1	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 30038 (40038N!) GGD_GDANSK_STARTOWA</p> <p style="text-align: center;">Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej</p>
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

**Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
30038 (40038NI) GGD_GDANSK_STARTOWA**

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.