

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH**  
**WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**

**LBMT/001/03/26/PEM/OS**

<b>OBIEKT</b>	Instalacja radiokomunikacyjna
<b>NAZWA STACJI</b>	<b>GDA0029</b>
<b>ADRES STACJI</b>	ul. Biała 1, ID dz. 226101_1.0042.625/4, 80-435 Gdańsk
<b>GMINA</b>	Gdańsk
<b>POWIAT</b>	Gdańsk
<b>WOJEWÓDZTWO</b>	pomorskie

<b>Autoryzacja</b>	mgr inż. Adam Macioch	
--------------------	-----------------------	--

**Data pomiarów: 03.03.2026 r.**

## SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
  - 2.1. Anteny sektorowe
  - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
  - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
  - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
  - 3.3. Dalmierz laserowy
  - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Miejsce instalacji anten	Maszty antenowe na dachu budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Urządzenia outdoor na dachu budynku
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurą wewnętrzną Laboratorium
Data i godzina wykonania pomiarów	03.03.2026 r., 9:45-11:00
Temperatura otoczenia [°C]	9,3 - 10,7
Wilgotność względna [%]	65,3 - 64,8
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zleceniodawcę oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania pomiarów.
Dane otrzymane od Zleceniodawcy, za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności	Numer / nazwa obiektu, parametry źródeł PEM (dane anten, parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka pomiarowa).
Inne źródła pól elektromagnetycznych	W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wyniki pomiarów.
Data wydania raportu	03.03.2026 r.

## 2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez Zleceniodawcę.

### 2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Warunki pracy		znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Zakres kątów pochylenia anten	Wysokość środka elektr. anteny	Maksymalna moc nadawania na sektor	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t]	[dBm]	[W]
1	2100/1800/900/800/700	ATR4518R13/ Huawei	1	120	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00	27,4	52,55/ 53,01/ 46,99/ 46,02/ 40,03	21961
2	2600/900/800/700	ATR4518R13/ Huawei	1	120	0,00-10,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00	27,4	52,04/ 46,99/ 46,02/ 40,03	11909
3	3500	AIR 3258/ Ericsson	1	120	2,00-12,00	27,7	53,8	9733
4	2600/900/800/700	ATR4518R13/ Huawei	1	240	0,00-10,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00	27,4	52,04/ 46,99/ 46,02/ 40,03	11909
5	2100/1800/900/800/700	ATR4518R13/ Huawei	1	240	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00	27,4	52,55/ 53,01/ 46,99/ 46,02/ 40,03	21961
6	3500	AIR 3258/ Ericsson	1	240	2,00-12,00	27,7	53,8	9733
7	2600/900/800/700	ATR4518R13/ Huawei	1	340	0,00-10,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00	27,4	52,04/ 46,99/ 46,02/ 40,03	11909
8	2100/1800/900/800/700	ATR4518R13/ Huawei	1	340	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00/ 0,00-14,00	27,4	52,55/ 53,01/ 46,99/ 46,02/ 40,03	23877
9	3500	AIR 3258/ Ericsson	1	340	2,00-12,00	27,7	53,8	9733

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zleceniodawcy, pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

### 2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[dBm]	-	[m]	[°]	[m n.p.t]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	VHLP1-80/ Andrew	0,3	199	26,1

### 3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

#### 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2226 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0137 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/484/25 z dnia 25.11.2025 r. wydane przez LWiMP, Politechnika Wrocławska.

#### 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy Termoprodukt typu TERMIK+ o numerze seryjnym 3120323. Świadectwo wzorcowania nr 3623/AH/23 z dnia 22.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

#### 3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy HILTI, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Świadectwo wzorcowania nr 2983/AM/23 z dnia 23.08.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

#### 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczone są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

### 4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

### 5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

## 6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 49,0% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ .

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg\*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzględnia się tylko w przypadku pomiarów selektywnych. W przypadku pomiarów szerokopasmowych, których dotyczą wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

**Tabela nr 1.** Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego <sup>1</sup>	Wartość zmierzona E <sup>2</sup>	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E <sup>3,5,7,8</sup>	Wartość końcowa H <sup>4,5,7,8</sup>	Wartość wskaźnikowa WME <sup>6</sup>	Wartość wskaźnikowa WMH <sup>6</sup>	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	DPP - ul. Biała 1, piętro 4, klatka schodowa w oknie	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-
2	GKP - az. 199°	1,7	2	0,005	2,5	0,007	0,09	0,09	54° 22'44,2"N 18° 36'52,5"E
3	GKP - az. 240°	1,9	2	0,005	2,8	0,008	0,10	0,10	54° 22'44,7"N 18° 36'51,5"E
4	GKP - az. 199°	2,6	2	0,007	3,9	0,010	0,14	0,14	54° 22'42,3"N 18° 36'51,5"E
5	GKP - az. 240°	3,5	2	0,009	5,2	0,014	0,19	0,19	54° 22'43,6"N 18° 36'48,2"E
6	DPP - ul. Miszewskiego 1, piętro 3, klatka schodowa w oknie	4,8	2	0,013	7,2	0,019	0,26	0,26	-
7	GKP - az. 240°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 22'42,4"N 18° 36'44,6"E
8	PKP - w otoczeniu instalacji	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 22'42,2"N 18° 36'47,9"E
9	PKP - w otoczeniu instalacji	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	54° 22'40,0"N 18° 36'50,9"E
10	PKP - w otoczeniu instalacji	2,6	2	0,007	3,9	0,010	0,14	0,14	54° 22'40,9"N 18° 36'55,2"E
11	GKP - az. 120°	2,8	2	0,007	4,2	0,011	0,15	0,15	54° 22'42,2"N 18° 37'2,3"E
12	GKP - az. 120°	3,1	2	0,008	4,6	0,012	0,16	0,17	54° 22'43,4"N 18° 36'58,9"E
13	DPP - ul. Wyspiańskiego 9, bar, w oknie przy drzwiach wejściowych do lokalu	2,5	2	0,007	3,7	0,010	0,13	0,14	-
14	PKP - w otoczeniu instalacji	2,4	2	0,006	3,6	0,009	0,13	0,13	54° 22'41,6"N 18° 36'59,2"E
15	GKP - az. 120°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 22'44,7"N 18° 36'54,9"E
16	PKP - w otoczeniu instalacji	2,3	2	0,006	3,4	0,009	0,12	0,12	54° 22'43,0"N 18° 36'54,7"E
17	PKP - w otoczeniu instalacji	2,1	2	0,006	3,1	0,008	0,11	0,11	54° 22'46,8"N 18° 36'56,6"E
18	PKP - w otoczeniu instalacji	1,5	2	0,004	2,2	0,006	0,08	0,08	54° 22'48,4"N 18° 36'55,1"E
19	DPP - ul. Zawisz Czarnego 13, piętro 1, mieszkanie nr 6, na balkonie	2,6	2	0,007	3,9	0,010	0,14	0,14	-

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego <sup>1</sup>	Wartość zmierzona E <sup>2</sup>	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa E <sup>3,5,7,8</sup>	Wartość końcowa H <sup>4,5,7,8</sup>	Wartość wskaźnikowa WME <sup>6</sup>	Wartość wskaźnikowa WMH <sup>6</sup>	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	DPP - ul. Zawiszy Czarnego 15, parter, w oknie z lewej strony drzwi wejściowych	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	-
21	GKP - az. 340°	2,8	2	0,007	4,2	0,011	0,15	0,15	54° 22'48,9"N 18° 36'51,0"E
22	PKP - w otoczeniu instalacji	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 22'49,4"N 18° 36'54,0"E
23	GKP - az. 340°	2,5	2	0,007	3,7	0,010	0,13	0,14	54° 22'50,4"N 18° 36'50,1"E
24	PKP - w otoczeniu instalacji	1,7	2	0,005	2,5	0,007	0,09	0,09	54° 22'47,9"N 18° 36'48,1"E
25	PKP - w otoczeniu instalacji	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	54° 22'45,3"N 18° 36'46,5"E
26	PKP - w otoczeniu instalacji	2,3	2	0,006	3,4	0,009	0,12	0,12	54° 22'46,4"N 18° 37'0,1"E

pdg\* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki

8 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 70% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

## 7. STwierdzenie zgodności z wymaganiami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 03.03.2026 r. oraz danych otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1. Stwierdzenia zgodności dokonano zgodnie z zasadą podejmowania decyzji zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

### Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

## KONIEC SPRAWOZDANIA

**Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.**

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

## ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

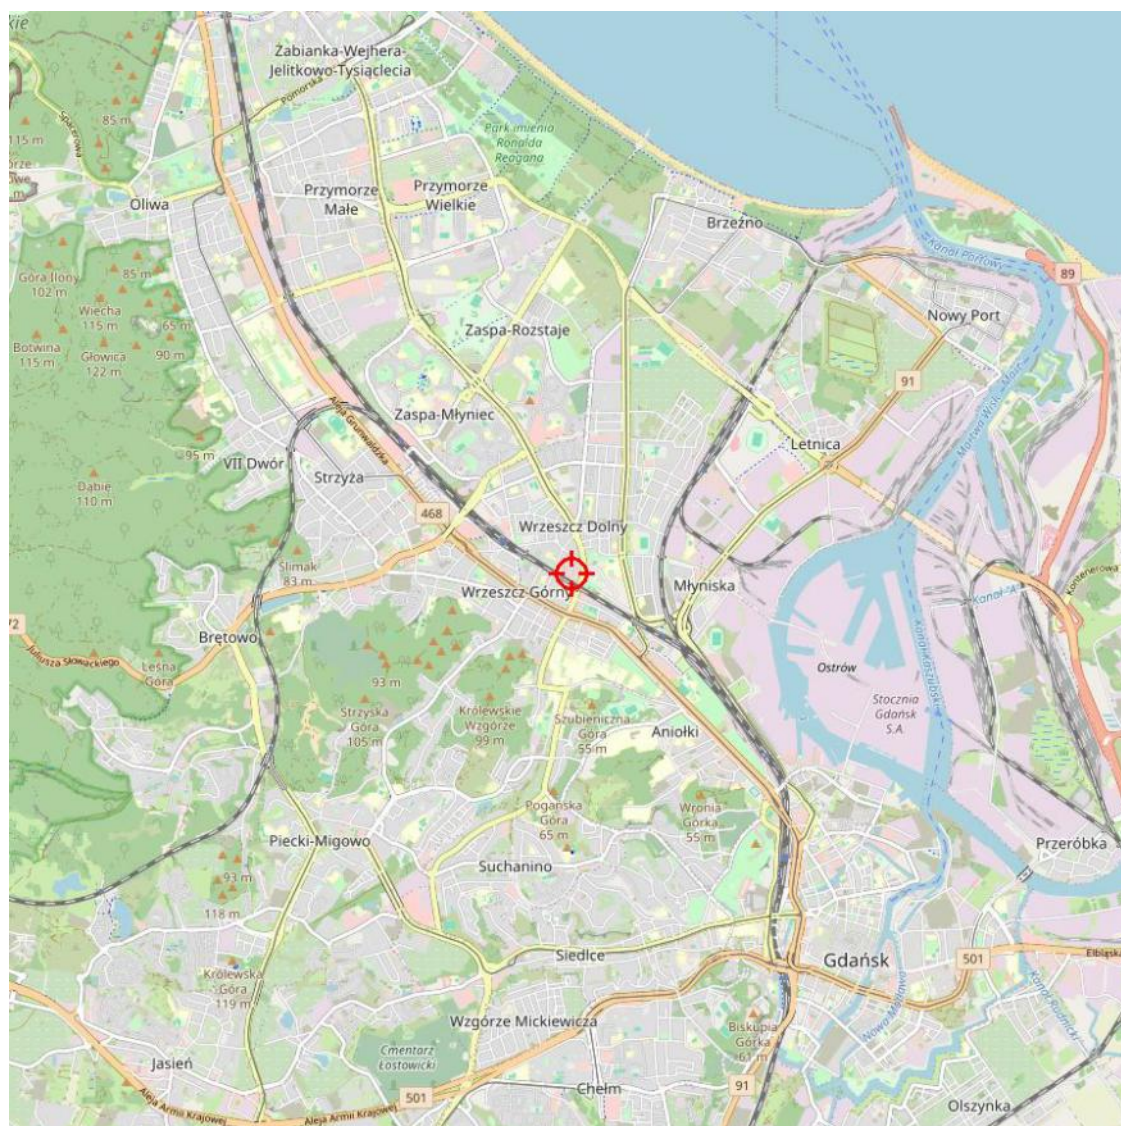

## Współrzędne geograficzne obiektu

długość :	18°36'53,25"E
szerokość :	54°22'45,30"N

## ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



