

Przykładowy widok puszki przyłączeniowej – oprawa z opcją redukcji mocy, schemat rys. 10A (puszka 30x22x14cm) – dla opraw 220W i 239W oraz dodatkowo 64,4W

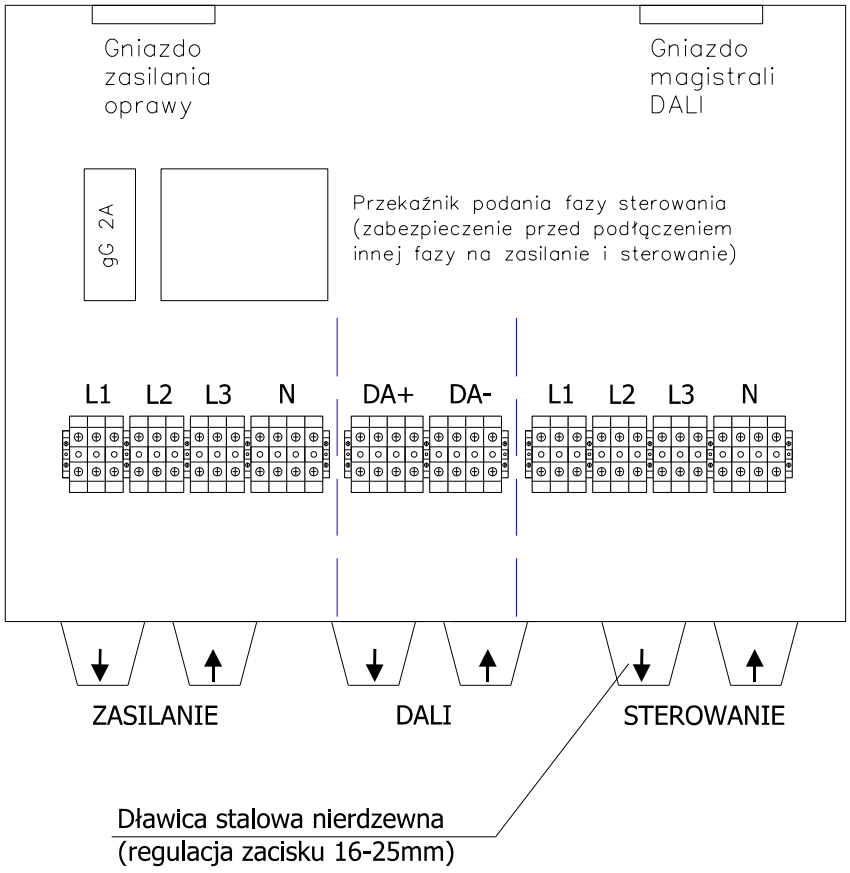

Przykładowy widok puszki przyłączeniowej – oprawy awaryjne, schemat rys. 10B (puszka 30x22x14cm) – dla opra podwójnych tj. 64,4W+31,1W

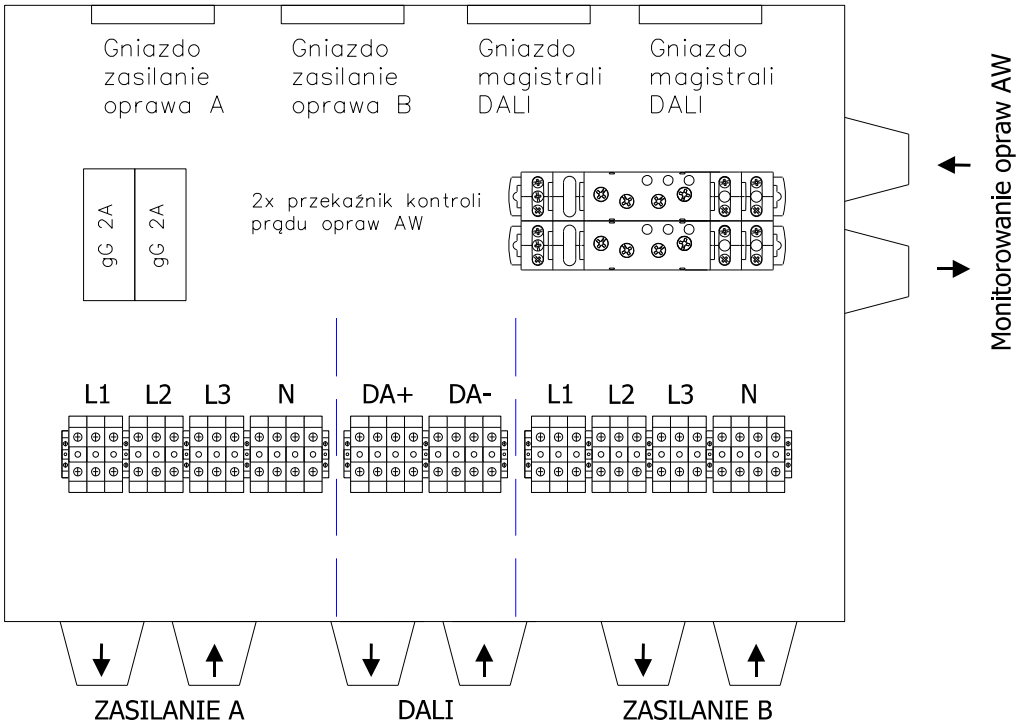

UWAGI:

1. Puszki w wykonaniu min. IP65 wykonane z materiału zapewniającego klasę odporności antykorozyjnej co najmniej C4, odporną na warunki morskie (np. ze stali nierdzewnej ST316 lub odlew ze stopu aluminium, w całości anodowany), dodatkowo zabezpieczone farbą proszkową.
2. Dławice puszelk stalowe nierdzewne z regulacją w zakresie 16–25mm
3. Gniazda zasilania opraw, magistrali DALI oraz monitorowania opraw AW dostosować wg bieżących ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji

Konsorcjum firm MAREL Sp. z o.o. i MAREL
Marcin Szczęsny, ul. Jaśkowa Dolina 15/18, 80-252 Gdańsk

NAZWA DOKUMENTACJI

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA OGÓLNEGO W TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU

BRANŻA	**Tunel T1, T2 - Oświetlenie Ogólne Tunelu**	Data **10.2025**
STADIUM	**Projekt wykonawczy**	Skala -
TYTUŁ RYSUNKU	**Poglądowy widok puszki przyłączeniowej/przejściowej**	Nr rys. 119
OPRACOWAŁ Marcin Szczęsny	Nr uprawnień POM/0191/POOE/14	