

UNI-Net Poland Sp. z o.o.	Laboratorium badawcze ul. Bruzdowa 94A, 02 - 991 Warszawa e-mail : laboratorium@uni.net.pl ; http://www.uni.net.pl/	 PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1333
--------------------------------------	--	--

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr UNPLB-ZT/SBS/2025/093

pola elektromagnetycznego dla celów Ochrony Środowiska w otoczeniu

Stacja Netia: GDANB213- GDANM00074 / GDANM00179

(nazwa, symbol badanego obiektu)

zlokalizowanej w: Gdańsk , ul. Jana Heweliusza 11

Zleceniodawca: Netia S.A

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Nr zlecenia: UNPLB-ZT/ZB/2025/036

z dn. 20.05.2025 r.

Sprawozdanie opracował :

mgr inż. Karol Kozioł

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Kierownik
Laboratorium badawczego
UNI-Net Poland
inż. Dariusz Gąlegalewski

Warszawa, 02-06-2025

Miejscowość, data wydania sprawozdania

Egz. nr 2

Wydanie 18 z dn. 01-04-2025 r.

Strona 1 z 12

Bez pisemnej zgody Laboratorium, niniejsze Sprawozdanie może być powielane tylko w całości

SPIS TREŚCI

1. Cel badań.....	3
2. Metodyka badań	3
3. Informacja o akredytacji Laboratorium.....	3
4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań	3
5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów	3
6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu.....	4
6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:.....	4
6.2 Dane techniczne anten:	4
6.3 Informacje o źródłach pól.	5
7. Opis pomiarów	5
8. Wyniki pomiarów.....	6
8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E)	6
8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M)	7
9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy	8
10. Dane osoby wykonującej pomiary.....	8
11. Omówienie wyników badań.....	8
12. Mapa obszaru pomiarowego.....	10
13. Dokumentacja fotograficzna	11
Wykaz przywołanych dokumentów	12

1. Cel badań

Pomiary wykonano w celu sprawdzenia dotrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w otoczeniu badanego obiektu oraz w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [3].

2. Metodyka badań

1) Pomiary wykonano zgodnie z:

- Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630) [2],
- Procedura Nr P-19 „Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku [4],

2) Odstępstwa / ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej - brak

3. Informacja o akredytacji Laboratorium

UNI-Net Poland Sp. z o.o. Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1333, której zakres obejmuje badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i środowisku ogólnym.

4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań

Nazwa urządzenia	Zakres pomiarowy
Miernik natężenia pola NBM-550 nr E-0112 [MP-1/ ZP-1]	0,8 ÷ 300 V/m
Sonda pomiarowa EF-6091 nr 01013 [SP-1/ ZP-1]	80 ÷ 90 000 MHz
Warunki pracy zestawu pomiarowego ZP-1	-10 ÷ 50°C
Termohigrometr LB-104 nr 1208 [TH-02] Nr św. wzorcowania 92590/2023 ważne do 08.11.2026	0 ÷ 50°C / 20 ÷ 99% RH
dalmierz BOSCH DLE 70 Professional nr 104105370 [DL-01] Nr św. wzorcowania Z3-Z32.4180.78.2022.1535.1 ważne do 31.05.2025	0 ÷ 2m ; 0 ÷ 50m
przrząd mierniczy rozkładany	0 ÷ 2 m
odbiornik GPS Garmin 18x [GPS-01] (12 kanałów system WAAS)	dokładność 2-5m

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-1, nr LWiMP/W/033/24 wydane w dniu 25 stycznia 2024 r. przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data ważności 24.01.2027 r.

GPS Garmin 18x okresowo sprawdzany w punkcie osnowy geodezyjnej zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych.

Sposób bieżącej kontroli sprawności zestawu pomiarowego zgodnie z instrukcją nr I-01/P13.

5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów

Data: 27-05-2025	Godzina: 12:45 ÷ 14:15
Temperatura zewnętrzna powietrza w trakcie wykonywania pomiarów [°C] min. 19,0 – max. 21,0	
Wilgotność względna powietrza w trakcie wykonywania pomiarów [%] min. 35,0 – max. 40,0	

W trakcie pomiarów zachmurzenie umiarkowane, brak opadów atmosferycznych.

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta zestawu pomiarowego pola elektromagnetycznego do użycia.

6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu*

Nazwa Zleceniodawcy : Netia S.A

Adres obiektu: ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Obiekt badań: Stacja Netia GDANB213- GDANM00074 / GDANM00179

Lp.	Nazwa anteny	Szerokość geogr.	Długość geogr.
1.	GDANM00074ANT022	54°21'23,39''	18°39'00,25''
2.	GDANM00074ANT026	54°21'23,39''	18°39'00,25''
3.	GDANM00074ANT030	54°21'23,39''	18°39'00,25''
4.	GDANM00179ANT003	54°21'23,39''	18°39'00,25''
5.	GDANM00179ANT021	54°21'23,39''	18°39'00,25''
6.	GDANM00179ANT024	54°21'23,39''	18°39'00,25''
7.	GDANM00179ANT025	54°21'23,39''	18°39'00,25''

Urządzenia nadawczo-odbiorcze znajdują się na terenie stacji.

Teren stacji oraz dachy budynków są niedostępne dla osób postronnych.

6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych*:

L.p.	Producent	Typ	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Oznaczenie Operatora	
1.	NEC Co.	Pasolink NEO	32,5290	17,0	GDAN-RL00139	GDANB213RL43
2.	NEC Co.	iPasolink	37,6770	2,5	GDAN-RL00205	GDANB213RL01
3.	NEC Co.	iPasolink	37,6250	14,0	GDAN-RL00268	GDANB213RL05
4.	NEC Co.	Pasolink NEO	37,96625	14,5	GDAN-RL00156	GDANB213RL46
5.	NEC Co.	Pasolink NEO	32,33475	17,0	GDAN-RL00216	GDANB213RL13/1
6.	NEC Co.	Pasolink NEO	32,20875	18,0	GDAN-RL00255	GDANB213RL03
7.	NEC Co.	iPasolink	22,1340	22,0	GDAN-RL00263	GDANB213RL06

6.2 Dane techniczne anten*:

Antena paraboliczna ; Charakterystyka promieniowania : kierunkowa								
Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne								
L.p.	Producent	Typ	Średnica anteny [m]	Wysokość zawieszenia [m npt.]	Azymut [°]	Kąt nach. [°]	EIRP [W]	Oznaczenie Operatora
1.	Andrew	VHLP2-32	0,6	80,0	151,55	-0,61	1000,09	GDANM00074ANT022
2.	Andrew	VHLP1-38	0,3	72,0	317,73	-6,39	16,22	GDANM00074ANT026
3.	Andrew	VHLP1-38	0,3	82,0	29,84	-0,09	229,09	GDANM00074ANT030
4.	Andrew	VHLP1-38	0,3	72,0	110,09	-0,81	257,04	GDANM00179ANT003
5.	Andrew	VHLP1-32	0,3	72,0	103,63	-0,65	346,74	GDANM00179ANT021
6.	Andrew	VHLP1-32	0,3	80,0	65,34	-1,13	436,52	GDANM00179ANT024
7.	Andrew	VHLP2-23	0,6	80,0	183,57	-0,31	1548,82	GDANM00179ANT025

Dane techniczne i parametry urządzeń w trakcie prowadzonych pomiarów, wykazane w pkt. 6, 6.1, 6.2, zostały przekazane przez Zlecającego.

6.3 Informacje o źródłach pól.

Opis zastosowania źródeł pól:*

Zainstalowane linie radiowe (radiolinie) wykorzystywane są do transmisji danych.
Rzeczywisty czas pracy wynosi 24 [h/dobę]

Umiejscowienie źródeł pól:*

Anteny radiolinii posadowione są na konstrukcjach wsporczych na dachu budynku „CENTRUM BIUROWE HEWELIUSZA 11” w Gdańsku.

Parametry pracy źródeł pola elektromagnetycznego w trakcie pomiarów:*

Parametry pracy urządzenia nadawczego – w trybie eksploatacyjnym.

Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie danych technicznych urządzeń, dostarczonych przez Zleceniodawcę.

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:

W otoczeniu badanego obiektu występują źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od obcych Operatorów, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

W pobliżu wyznaczonego i uzgodnionego obszaru pomiarowego ulokowane są instalacje stacji telefonii komórkowej systemów: GSM900, GSM1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, UMTS900, UMTS2100, 5G-2100, 5G-2600 następujących Operatorów Telekomunikacyjnych:*

- T-Mobile ID: 30178 - Gdańsk, ul. Rajska 10 - nr Pozwolenia Radiowego: MNET/11/40091/11/25
- Play ID: GDA1068 - Gdańsk, ul. Rajska 10 - nr Pozwolenia Radiowego: REJ/4/12058/3/23
- Plus ID: BT43797 - Gdańsk, ul. Rajska 10 - nr Pozwolenia Radiowego: REJ/1/43797/5/25
- Plus ID: BT41461 - Gdańsk, ul. Rajska 6 - nr Pozwolenia Radiowego: REJ/1/41461/7/25
- Orange ID: 4966 - Gdańsk, ul. Rajska 6 - nr Pozwolenia Radiowego: MNET/15/40085/14/25
- T-Mobile ID: 73364 - Gdańsk, ul. Rajska 6 - nr Pozwolenia Radiowego: MNET/2/40370/2/25

* Informacje przekazane przez Zlecającego.

7. Opis pomiarów

Pomiary poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w zakresie ochrony środowiska, wykonano w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia GDANB213 - GDANM00074 / GDANM00179 w miejscowości: Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11.

Ze względu na charakter instalacji jakim jest linia radiowa oraz wysokości instalacji anten, brak możliwości przeprowadzenia pomiarów w miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono występowanie pól o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych, ponieważ takie miejsca znajdują się w miejscach niedostępnych dla ludności np. dachy budynków lub na wysokości znacznie powyżej 2m nad powierzchnią ziemi albo innymi powierzchniami na których mogą przebywać ludzie.

Ponieważ pomiary zostały wykonane dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz miernikiem szerokopasmowym, zgodnie z pkt. 7 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. nie stosuje się poprawek pomiarowych umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji lub urządzenia nie uwzględnia się.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej - linia radiowa, wykonano w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz w sposób umożliwiający wyznaczenie granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Pomiary wykonano podczas pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości odpowiadającym charakterystykom eksploatacyjnym tych urządzeń; pomiary wykonano przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o występującym lub planowanym najwyższym poziomie.

Pomiary wykonano miernikiem szerokopasmowym o płaskiej odpowiedzi w funkcji częstotliwości, zapewniającym odporność elektromagnetyczną, dla instalacji radiokomunikacyjnych (linia radiowa) z pasma częstotliwości od 80 MHz ÷ 90 GHz.

Główne kierunki pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnego zasięgu anteny, pomocnicze kierunki pomiarowe ustalono uwzględniając charakterystykę techniczną instalacji, zagospodarowanie terenu oraz występowanie miejsc dostępnych dla ludności.

Pomiary przeprowadzono w punktach i pionach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3m do 2m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, na głównym kierunku promieniowania (GKP), na pomocniczych kierunkach pomiarowych (PKP) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych (DPP) (położenie punktów pomiarowych pokazano na rys. 1).

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zmierzoną w danym punkcie i pionie pomiarowym, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. dla danego zakresu częstotliwości.

Pomiary przeprowadzono w dodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, jeżeli takie miejsca występowały w otoczeniu instalacji, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.). Pomiary wykonane za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Zgodnie z pkt. 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r., w otoczeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresach częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz dla wykazania wartości natężenia pola magnetycznego H w A/m, została przyjęta zależność:

- dla pomiarów wykonywanych w odległości od źródła pól elektromagnetycznych nie mniejszej niż $\max(5\lambda; 5D_{ant})$, $H = E / 377 \Omega$
- dla pomiarów wykonywanych w odległości od źródła pól elektromagnetycznych nie mniejszej niż $\max(5\lambda; D_{ant})$ i mniejszej niż $\max(5\lambda; 5D_{ant})$, $H = E / 320 \Omega$
- dla pomiarów wykonywanych w odległości od źródła pól elektromagnetycznych mniejszej niż $\max(5\lambda; D_{ant})$, $H = E / Z$

Pomiary zostały wykonane podczas planowanych maksymalnych warunków eksploatacyjnych, zadeklarowanych przez Operatora.

W pobliżu badanego obiektu znajdują się również anteny innych Operatorów telekomunikacyjnych, których źródła na obszarze pomiarów mają istotny wpływ na wynik końcowy pomiaru.

8. Wyniki pomiarów

8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E)

Tabela wyników pomiarów nr 1

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego						
Nr pkt. pom.	Opis punktu i pionu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wysokość pomiarowa	Wartość E zmierzona E _{zm}	Wartość E skorygowana E _{pp}	Wskaźnik WME
			[m]	[V/m]	[V/m]	---
1.	PKP – ok. 10m na zach. od bud. „A” w linii jego płn./zach. ściany	N: 54°21'23,6" E: 18°38'58,8"	1,8 ÷ 2,0	(1,9±0,8)	2,7	0,10
2.	GKP - azymut anteny 317,73°, ok. 10m od bud. „A”	N: 54°21'24,1" E: 18°38'59,1"	1,8 ÷ 2,0	(1,5±0,6)	2,1	0,07
3.	PKP – ok. 30m od pkt. pomiaru nr 2 w kierunku płn./wsch.	N: 54°21'24,5" E: 18°39'00,6"	1,8 ÷ 2,0	(1,3±0,5)	1,9	0,07
4.	GKP - azymut anteny 29,84°, Zaulek Św. Bartłomieja str. pld.	N: 54°21'24,6" E: 18°39'01,4"	1,8 ÷ 2,0	(1,2±0,5)	1,7	0,06
5.	GKP - azymut anteny 29,84°, Zaulek Św. Bartłomieja str. pln.	N: 54°21'25,0" E: 18°39'01,8"	1,8 ÷ 2,0	(1,2±0,5)	1,7	0,06
6.	PKP – park ok. 30m na płn. od bud. „A”	N: 54°21'24,9" E: 18°38'59,7"	1,8 ÷ 2,0	(1,7±0,7)	2,4	0,09
7.	GKP - azymut anteny 317,73°, ok. 10m od pkt. pomiaru nr 2	N: 54°21'24,3" E: 18°38'58,8"	1,8 ÷ 2,0	(1,5±0,6)	2,1	0,07
8.	GKP - azymut anteny 317,73°, chodnik po pld. str. ul. Gnilna	N: 54°21'25,2" E: 18°38'57,3"	1,8 ÷ 2,0	(1,3±0,5)	1,9	0,07
9.	GKP - azymut anteny 65,34°, ok. 20m od bud. „A”	N: 54°21'23,8" E: 18°39'01,8"	1,8 ÷ 2,0	(1,0±0,4)	1,4	0,05
10.	GKP - azymut anteny 65,34°, ok. 30m od pkt. pomiaru nr 9	N: 54°21'24,2" E: 18°39'03,3"	1,8 ÷ 2,0	(1,1±0,4)	1,5	0,06
11.	GKP - azymut anteny 103,63°, chodnik po str. płn. ul. Heweliusza	N: 54°21'23,0" E: 18°39'03,0"	1,8 ÷ 2,0	(2,4±1,0)	3,4	0,12

12.	GKP - azymut anteny 110,09°, chodnik po str. pñ. ul. Heweliusza	N: 54°21'23,0'' E: 18°39'02,6''	1,8 ÷ 2,0	(2,6±1,0)	3,6	0,13
13.	GKP - azymut anteny 151,55°, chodnik ok. 15m od bud. „A”	N: 54°21'22,5'' E: 18°39'01,2''	1,8 ÷ 2,0	(2,7±1,1)	3,8	0,13
14.	GKP - azymut anteny 183,57°, chodnik ok. 15m od bud. „A”	N: 54°21'22,2'' E: 18°39'00,3''	1,8 ÷ 2,0	(2,4±1,0)	3,4	0,12
15.	GKP - azymut anteny 183,57°, chodnik ok. 30m od bud. „A”	N: 54°21'21,7'' E: 18°39'00,2''	1,8 ÷ 2,0	(3,4±1,4)	4,8	0,17
16.	GKP - azymut anteny 151,55°, chodnik ok. 30m od bud. „A”	N: 54°21'22,0'' E: 18°39'01,6''	1,8 ÷ 2,0	(2,6±1,0)	3,6	0,13
17.	GKP - azymut anteny 110,09°, parking, ok. 40m na pñd. od bud. „A”	N: 54°21'22,6'' E: 18°39'03,2''	1,8 ÷ 2,0	(2,4±1,0)	3,4	0,12
18.	GKP - azymut anteny 103,63°, parking, ok. 50m na pñd. od bud. „A”	N: 54°21'22,8'' E: 18°39'04,0''	1,8 ÷ 2,0	(2,2±0,9)	3,1	0,11
19.	GKP - azymut anteny 103,63°, przy ścianie hotelu	N: 54°21'22,6'' E: 18°39'04,7''	1,8 ÷ 2,0	(1,7±0,7)	2,4	0,09
20.	GKP - azymut anteny 110,09°, przy ścianie hotelu	N: 54°21'22,5'' E: 18°39'04,0''	1,8 ÷ 2,0	(1,9±0,8)	2,7	0,10

Wyjaśnienia do tabeli wyników pomiarów:

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru Ur, dla częstotliwości 38 GHz, uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia k = 2, wynosi nie więcej niż: $U = 41,0\%$;

Wartość E zmierzona Ezm – zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego, uwzględniająca współczynniki korekcyjne zakresu dynamiki i częstotliwości pomiarowej wraz z niepewnością pomiaru $Ezm = (E_{wsk} \times C_d \times C_f) \pm U_r$

Wartość E skorygowana Epp – wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru $Epp = Ezm + U_r$

WME – wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola $WME = Epp / WME_{dop}$.

* - rezultat poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

- wartość E skorygowana - wynik skorelowany z najniższą wartością z uwzględnieniem niepewności dla tej wartości.

8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M)

Tabela wyników pomiarów nr 2

Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego						
Nr pkt. pom.	Opis punktu i pionu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wysokość pomiarowa	Wartość H obliczona Hobl	Wartość H skorygowana Hpp	Wskaźnik WMH
			[m]	[A/m]	[A/m]	---
1.	PKP – ok. 10m na zach. od bud. „A” w linii jego pñ./zach. ściany	N: 54°21'23,6'' E: 18°38'58,8''	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,002)	0,007	0,10
2.	GKP - azymut anteny 317,73°, ok. 10m od bud. „A”	N: 54°21'24,1'' E: 18°38'59,1''	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,002)	0,005	0,07
3.	PKP – ok. 30m od pkt. pomiaru nr 2 w kierunku pñ./wsch.	N: 54°21'24,5'' E: 18°39'00,6''	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,005	0,07
4.	GKP - azymut anteny 29,84°, Zaulek Św. Bartłomieja str. pñd.	N: 54°21'24,6'' E: 18°39'01,4''	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,005	0,06
5.	GKP - azymut anteny 29,84°, Zaulek Św. Bartłomieja str. pñ.	N: 54°21'25,0'' E: 18°39'01,8''	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,005	0,06
6.	PKP – park ok. 30m na pñ. od bud. „A”	N: 54°21'24,9'' E: 18°38'59,7''	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,002)	0,006	0,09
7.	GKP - azymut anteny 317,73°, ok. 10m od pkt. pomiaru nr 2	N: 54°21'24,3'' E: 18°38'58,8''	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,002)	0,005	0,07
8.	GKP - azymut anteny 317,73°, chodnik po pñd. str. ul. Gnilna	N: 54°21'25,2'' E: 18°38'57,3''	1,8 ÷ 2,0	(0,004±0,001)	0,005	0,07
9.	GKP - azymut anteny 65,34°, ok. 20m od bud. „A”	N: 54°21'23,8'' E: 18°39'01,8''	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,004	0,05
10.	GKP - azymut anteny 65,34°, ok. 30m od pkt. pomiaru nr 9	N: 54°21'24,2'' E: 18°39'03,3''	1,8 ÷ 2,0	(0,003±0,001)	0,004	0,06
11.	GKP - azymut anteny 103,63°, chodnik po str. pñ. ul. Heweliusza	N: 54°21'23,0'' E: 18°39'03,0''	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,003)	0,009	0,12
12.	GKP - azymut anteny 110,09°, chodnik po str. pñ. ul. Heweliusza	N: 54°21'23,0'' E: 18°39'02,6''	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,003)	0,010	0,13
13.	GKP - azymut anteny 151,55°, chodnik ok. 15m od bud. „A”	N: 54°21'22,5'' E: 18°39'01,2''	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,003)	0,010	0,14
14.	GKP - azymut anteny 183,57°, chodnik ok. 15m od bud. „A”	N: 54°21'22,2'' E: 18°39'00,3''	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,003)	0,009	0,12
15.	GKP - azymut anteny 183,57°, chodnik ok. 30m od bud. „A”	N: 54°21'21,7'' E: 18°39'00,2''	1,8 ÷ 2,0	(0,009±0,004)	0,013	0,17

16.	GKP - azymut anteny 151,55°, chodnik ok. 30m od bud. „A”	N: 54°21'22,0" E: 18°39'01,6"	1,8 ÷ 2,0	(0,007±0,003)	0,010	0,13
17.	GKP – azymut anteny 110,09°, parking, ok. 40m na pld. od bud. „A”	N: 54°21'22,6" E: 18°39'03,2"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,003)	0,009	0,12
18.	GKP – azymut anteny 103,63°, parking, ok. 50m na pld. od bud. „A”	N: 54°21'22,8" E: 18°39'04,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,006±0,002)	0,008	0,11
19.	GKP – azymut anteny 103,63°, przy ścianie hotelu	N: 54°21'22,6" E: 18°39'04,7"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,002)	0,006	0,09
20.	GKP – azymut anteny 110,09°, przy ścianie hotelu	N: 54°21'22,5" E: 18°39'04,0"	1,8 ÷ 2,0	(0,005±0,002)	0,007	0,10

Wyjaśnienia do tabeli wyników pomiarów:

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru U_r , dla częstotliwości 38 GHz, uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$, wynosi: $U = 41,0\%$ [5];

Wartość H obliczona H_{obl} – natężenie pola-M obliczone zgodnie z pkt. 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

Wartość H skorygowana H_{pp} – wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru $H_{pp} = H_{obl} + U_r$

WMH – wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola $WMH = H_{pp} / WMH_{dop}$.

* - rezultat poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

- wartość H skorygowana - wynik skorelowany z najniższą wartością z uwzględnieniem niepewności dla tej wartości.

Wyniki pomiarów przedstawione w punkcie 8 (tabela 1 i 2) dotyczą wyłączenie badanych obiektów / urządzeń wymienionych w pkt. 6, wyznaczonych i uzgodnionych punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu źródła pola elektromagnetycznego oraz warunków w dniu, w którym wykonano pomiary.

9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy

N Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby, która w imieniu Zleceniodawcy udzielała niezbędnych informacji o źródłach PEM: Filip Jaskólski - Kierownik Projektu / Netia S.A.

Nazwisko i imię osoby, która była obecna podczas wykonywania pomiarów:

W trakcie wykonywania pomiarów, przedstawiciel Zleceniodawcy nie był obecny.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Zleceniodawcę lub osoby występujące w jego imieniu.

10. Dane osoby wykonującej pomiary

Imię i Nazwisko osoby wykonującej pomiary: Karol Kozioł

11. Omówienie wyników badań

Jako wynik pomiaru przyjęto największą wartość chwilową zmierzonych natężeń pól elektromagnetycznych w danym pionie pomiarowym, zgodnie z pkt. 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu [2]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia [3] określa dopuszczalne graniczne wartości natężenia pola elektromagnetycznego dla częstotliwości od 400 MHz ÷ 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności:

L.p	Zakres Częstotliwości	Częstotliwość [f]	Parametr fizyczny	
			Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
		[MHz]	[E] V/m	[H] A/m
1	od 10 MHz do 400 MHz	10 ÷ 400	28	0,073
2	od 400 MHz do 2000 MHz	400	28	0,073
	od 400 MHz do 2000 MHz	800	39	0,10
	od 400 MHz do 2000 MHz	900	41	0,11
	od 400 MHz do 2000 MHz	1290	49	0,13
	od 400 MHz do 2000 MHz	1900	60	0,16
	od 400 MHz do 2000 MHz	2000	61	0,16
3	od 2 GHz do 300 GHz	2000 ÷ 300000	61	0,16

W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w badanym zakresie częstotliwości wyznaczono wartości wskaźnikowe WME i WMH dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu [2].

Zakres częstotliwości	Częstotliwość [f]	Najniższe dopuszczalne natężenie pola-EM	
		Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna
		minMEgr [V/m]	minMHgr [A/m]
400 MHz ÷ 2 GHz	400 MHz ÷ 2 GHz	28,0 ÷ 61,0	0,073 ÷ 0,10
2 GHz ÷ 300 GHz	2 GHz ÷ 300 GHz	61,0	0,16

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad ; \quad MW_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

WM – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej lub magnetycznej pola,
E , H – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m, lub obliczoną wartość skuteczną natężenia pola magnetycznego wyrażoną w A/m
min(MEgr) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [1]

Stwierdzenie zgodności / niezgodności z wymaganiami :

W odniesieniu do wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. [3] oraz zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 17.02.2020 r. [2] na podstawie pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 27-05-2025 na badanym obszarze w środowisku, w wyznaczonych punktach i pionach pomiarowych, w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia GDANB213 - GDANM00074 / GDANM00179 zlokalizowanej w miejscowości: Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, ponieważ żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektromagnetycznego dla dolnej częstotliwości z zakresu 400 MHz ÷ 2 GHz z tabeli 4 tj.: składowa elektryczna 28 V/m, składowa magnetyczna 0,073 A/m.

WYNIK ZGODNY - dla wyników pomiarów wykazanych w pkt. 8.1 i 8.2
(tabela wyników pomiarów nr 1 i nr 2) numer punktu pomiarowego od 1 do 20
oraz informacji uzyskanych od Zlecającego.

Do przedstawienia zgodności ze wymaganiami laboratorium stosuje zasadę podejmowania decyzji określoną w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.[2]


Uwaga.

Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej, w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola-EM, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól-EM w środowisku, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie zgodnie z Art. 122a Ustawy Prawo ochrony środowiska [1].


Zlecniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji.

12. Mapa obszaru pomiarowego

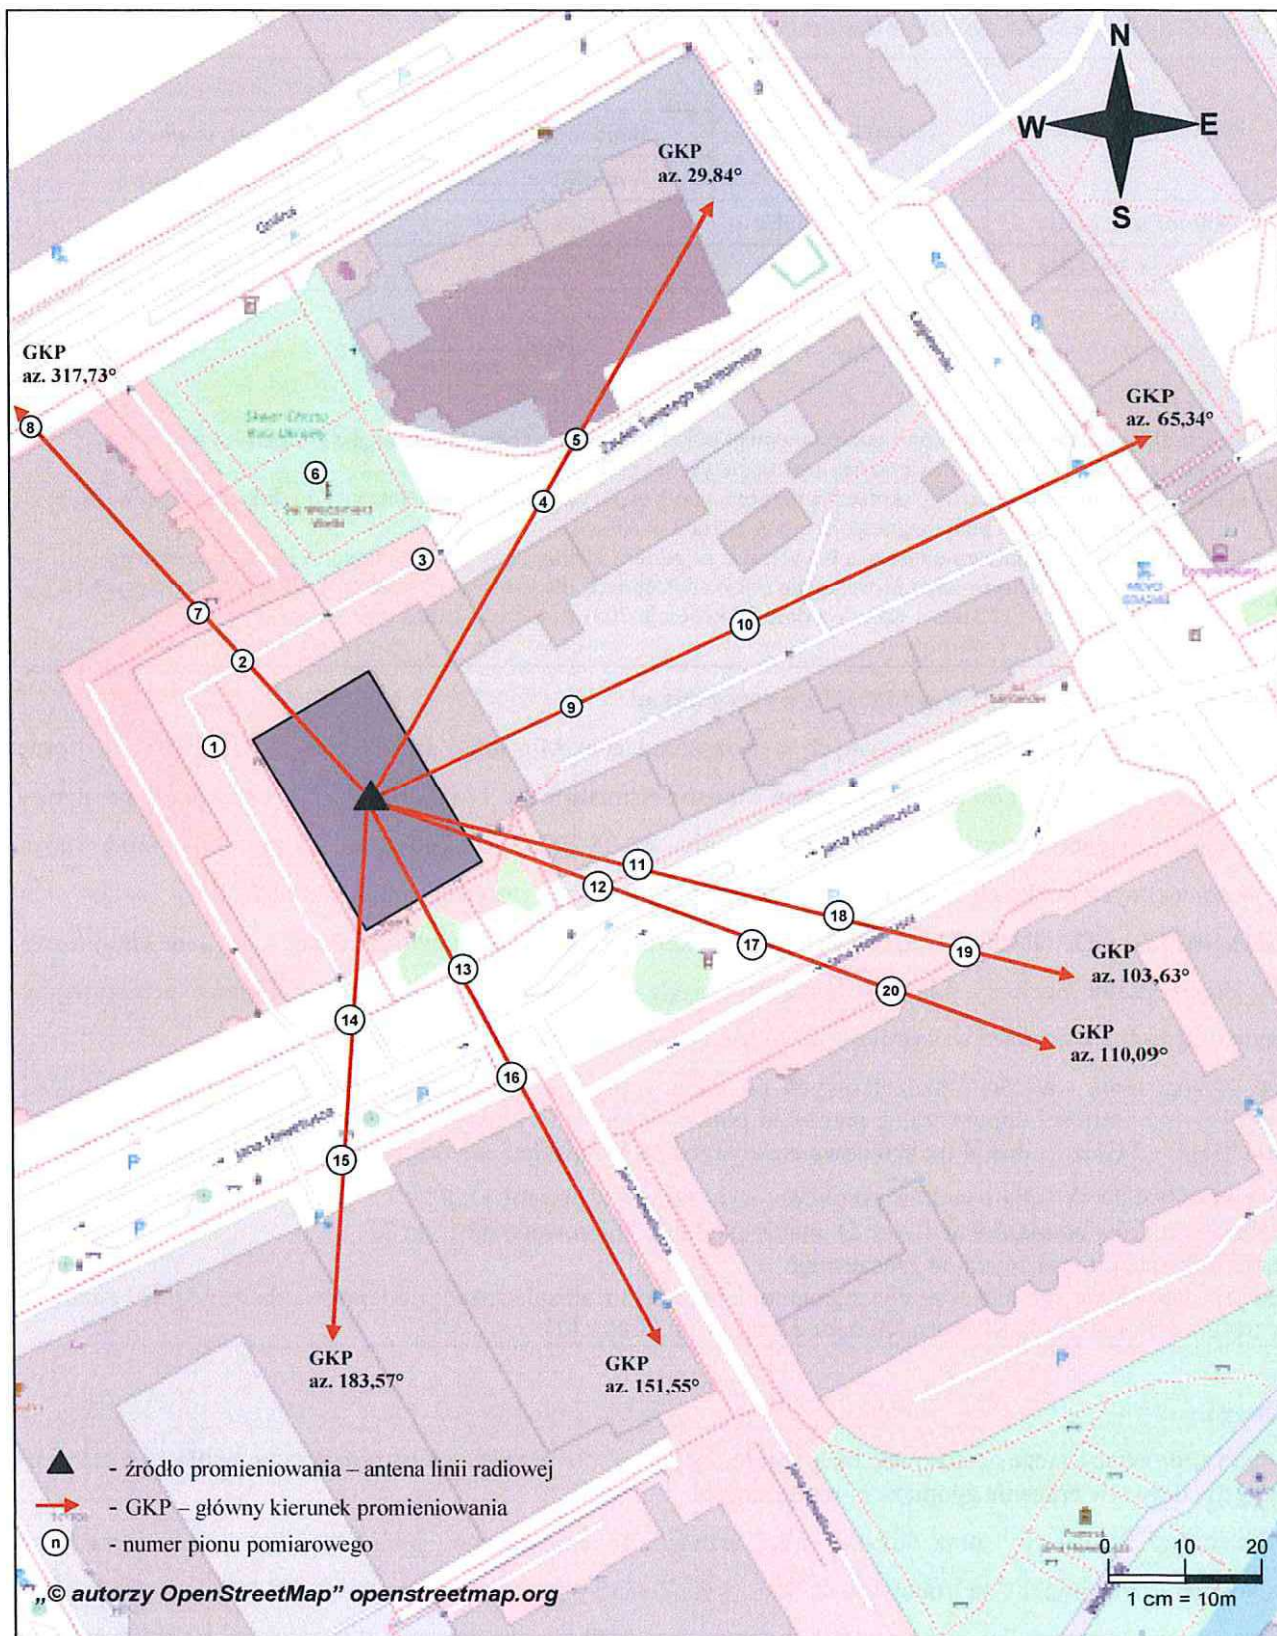

Rys. 1. Usytuowanie punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia GDANB213 - GDANM00074 / GDANM00179 Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11

13. Dokumentacja fotograficzna

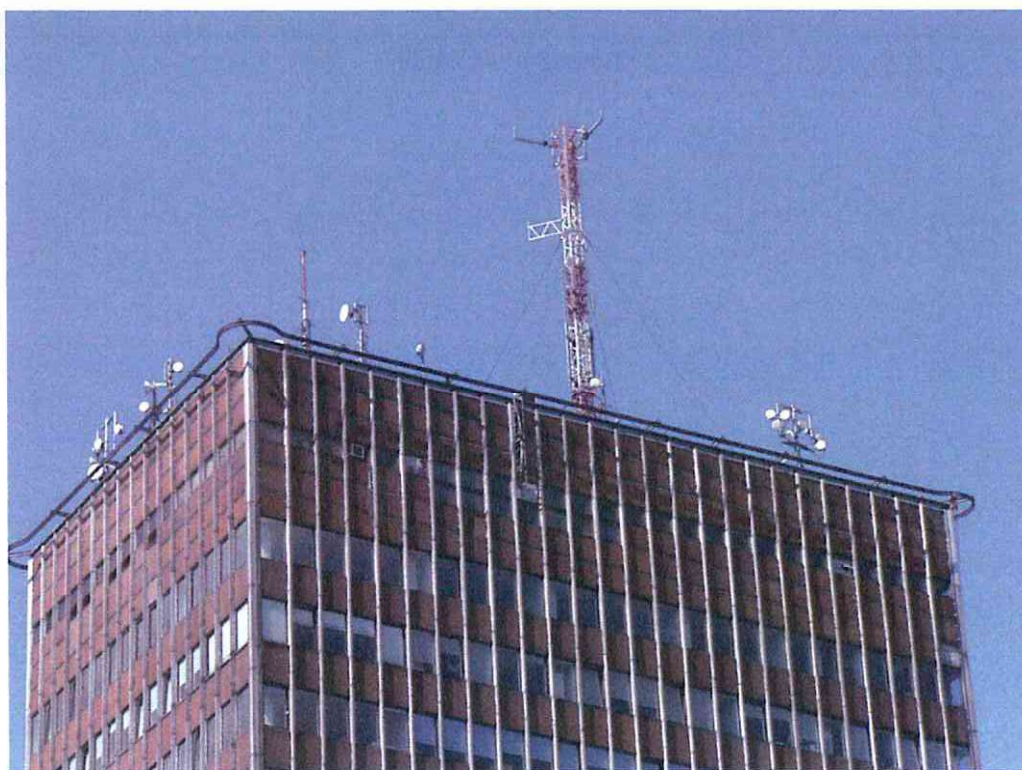

Widok instalacji radiokomunikacyjnej
Stacja Netia GDANB213 - GDANM00074 / GDANM00179 Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11

Wykaz przywołanych dokumentów

- [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.).
- [2] Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 r. poz. 2630).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz.U. poz. 2630)
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
Sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).
- [3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz.2448).
- [4] Procedura Nr P-19 „Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku”, wyd. 5 z dn. 21.04.2023 r.
- [5] Procedura Nr P-12 „Ocena niepewności pomiaru”, wyd. 16 z dn. 04.04.2024 r.
- [6] Dokument ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją.
- [7] PCA DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

Koniec Sprawozdania